




De 74 PS-serie is een systeem van drukknoppen, regelaars en indicatoren (doorsnede van 22 mm) met een IP66-beschermingsgraad voor de creatie van een echte interface tussen mens en machine, terwijl tegelijkertijd de werkingsstatus van de besturingen en de apparatuur wordt bediend, en de hoogste veiligheidsnormen worden gegarandeerd. De serie omvat zes lege kasten met tussen 1 en 12 gangen, en kasten die voorzien zijn van drukknoppen en contacten.

Paneeldikte	0,8 ± 6 mm	Versie	Panel
Funcies	Met vergrendeling en sleutel	Verlichting	Aant.
Materiaal	Isolatie	Type	Voor noodgevallen
Nominale stroom (A)	10	Installatieautomaat	Paddestoeldrukknop
IP waarde	IP66	Mechanische weerstand	100 m/s2
Maximale schokbestendigheid	1000 m/s2	Omgevingstemperatuur	-25 +55 °C
Stroom in AC15 (230 V)	3 A	Stroom in DC13 (230 V)	0,55 A

DIMENSIONAL

Panel thickness
n

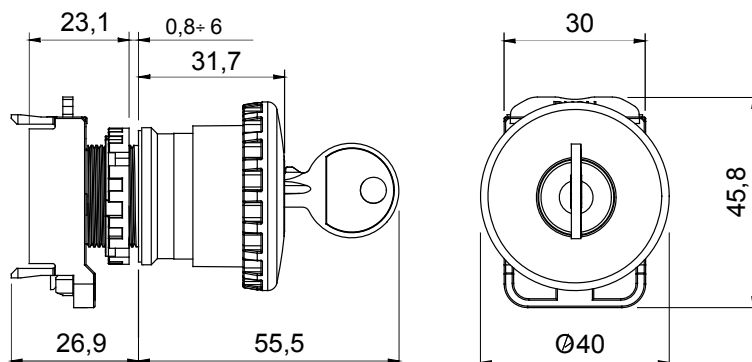

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

IP66

100 m/s2

STANDARDS/APPROVALS

