

LED PIPE G2 L900 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051043


SYLVANIA




LED-montagebalk (type T5), ideaal voor directe of indirecte verlichting. Lichtstroom tot 2500lm, met een rendement tot 125lm/W. Kleurtemperatuur: 3000K en 4000K. Lijnmontage mogelijk met de in-lijn-connector (tot 10m). Beschikbaar in 5 lengtes: 300, 600, 900, 1200 en 1500mm. Aan/uit-schakelaar geïntegreerd in de armatuur. Verwachte levensduur 30.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

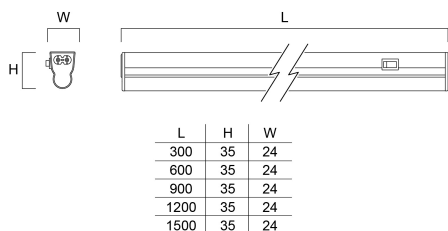

Fotometrie



Algemene gegevens

Productnaam	LED PIPE G2 L900 HIGH OUTPUT WW
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werktemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer SE	7505150
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1300
Efficiëntie armatuur lm/W	101
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0

LED PIPE G2 L900 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051043

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	13
Primaire voedingsspanning min	90
Primaire voedingsspanning max	90
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	125
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 13A C automaat	15
Max. Armaturen per 16A C automaat	15
Max. Armaturen per 20A C automaat	15
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	15
Max. Armaturen per 20A B automaat	15

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
---	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	900
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.228

Verpakkingen

EAN code	5410288510439
Enkele lengte verpakking (cm)	4.1
Enkele breedte verpakking (cm)	3.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	102.0
DUN14 (inner)	15410288510436
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	104.0
Breedte omdoos (cm)	18.5
Diepte omdoos (cm)	19.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
---	--------