

SYLBATTEN IP20 L1200 TWIN 4000K

Artikelnummer 0045163

SYLVANIA


YourHome™



LED montagebalk IP20 Batten Twin Beschikbaar in 16W, 30W, 36W et 48W. Des Indrukwekkende prestaties; tot 5600lm. Hoog rendement: tot 117lm/W. Kleurtemperatuur Neutraal wit (4000K). LED-technologie is energie- en onderhoudskostenefficiënt. Verwachte levensduur: 25.000 uur (L70B50). Energieklasse: A++, A+, A. Fotobiologische risicogroepselon EN 62-471 : GR0. 2 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

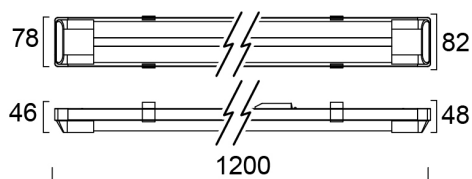

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Beam flux [lm]	Beam illuminance [lx]
0.5	2.04	133.8°	2.04	3.27	3274	1000
1.0	4.08	133.8°	4.08	13.08	819	250
1.5	6.12	133.8°	6.12	29.4	364	111
2.0	8.16	133.8°	8.16	66.8	205	62
2.5	10.20	133.8°	10.20	131	131	4
3.0	12.24	133.8°	12.24	291	91	3



SYLBATTEN IP20 L1200 TWIN 4000K

Artikelnummer 0045163

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLBATTEN IP20 L1200 TWIN 4000K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3300
Efficiëntie armatuur lm/W	110
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	30
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	240
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	27
Max. Armaturen per 13A C automaat	34
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 20A C automaat	54
Max. Armaturen per 10A B automaat	18
Max. Armaturen per 13A B automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	28
Max. Armaturen per 20A B automaat	36
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	48
Gewicht (kg)	1.06

SYLBATTEN IP20 L1200 TWIN 4000K

Artikelnummer 0045163

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288451633
Enkele lengte verpakking (cm)	120.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.22
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288451630
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	28.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----