Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046567



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)

E30 E90

St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens


Artikelnummer	2046567
Type	S25W SW
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25, 3000mm
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	70,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,4354 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046567

Afmetingen

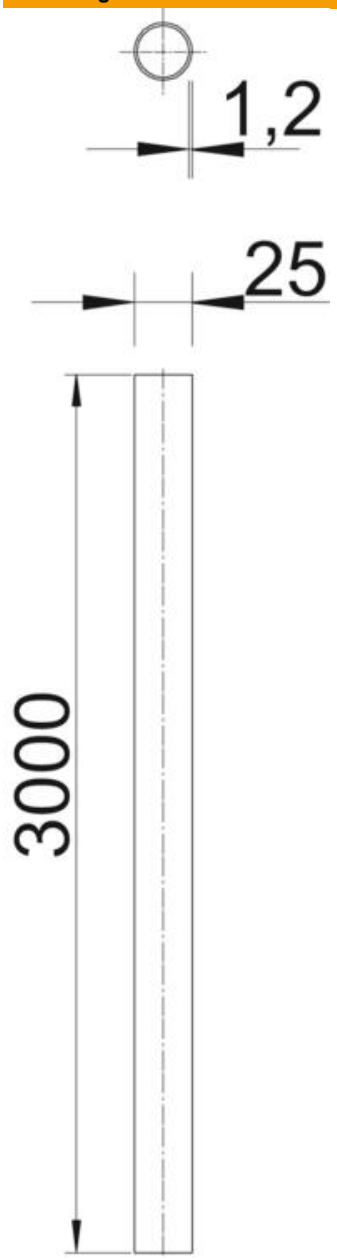

Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1,2 mm

Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046567

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	44561
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja