

# Productinformatieblad

Specificaties



TBP Doos PC - Int:  
325x275x120mm - Ext:  
341x291x128mm - IP66 / IK08 - H20

NSYTBP342912

EAN Code: 3606480165764

Prijs: 99,10 EUR

## Hoofd

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| range                 | PanelSeT                                           |
| productnaam           | PanelSeT TBP                                       |
| device applicatie     | Multifunctioneel                                   |
| Categorie             | Industriële doos                                   |
| hoogte                | 341 mm                                             |
| breedte               | 291 mm                                             |
| diepte                | 128 mm                                             |
| binnenhoogte          | 325 mm                                             |
| binnenbreedte         | 275 mm                                             |
| inwendige diepte      | 120 mm                                             |
| montage behuizing     | Gemonteerd op wand                                 |
| apparatsamenstelling  | 1 behuizing<br>1 afdekplaat<br>4 schroef afdekking |
| samenstelling lichaam | Één stuk, gegoten                                  |
| type frontplaat       | Lage volle afdekking                               |
| bevestiging deksel    | Kunststof schroeven                                |
| type slot             | Borgschroef vlak buiten verzegelde zone            |
| verwijderbare delen   | Kap via borgschroeven                              |

## Complementair

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| materiaal                  | Polycarbonaat                                               |
| kleur                      | Grijs (RAL 7035)                                            |
| standards                  | IEC 62208<br>UL 508 A                                       |
| product certifications     | TÜV<br>UL                                                   |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II                                                   |
| montagezone                | Buitenshuis (met kap of overkapping en anticondensatieklep) |
| gewicht product            | 1,16 kg                                                     |

## Omgeving

|                                                                                                                                                                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                                                                                                                                                                    | IP66 In overeenstemming met NEMA 4.4X |
| De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs |                                       |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad                | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |
| vuurbestendigheid                   | 960 °C                                |
| ambient air temperature for storage | -15...60 °C                           |
| Bedrijfstemperatuur                 | -25...80 °C                           |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 14,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 30,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 35,500 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 1,570 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | CAR        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 4          |
| verpakking 2 hoogte             | 40,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 40,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 60,000 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 7,058 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 48         |
| verpakking_3_hoogte             | 134,500 cm |
| verpakking 3 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 3 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 102,500 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 16 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 10 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja                                                             |
| Siliconenvrij                  | Ja                                                             |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 1                                                |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname                              | Ja                                               |

Technical Illustration

Dimensions

---

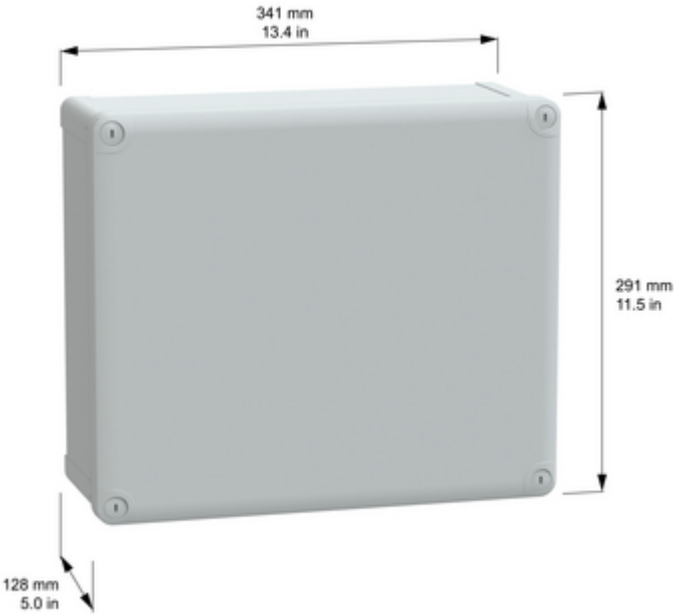


Image of product in real life situation

