


# Otao Linear X-hoek Opaal 830/840 Zwart

Artikelnummer 0040811

**SYLVANIA**


**PRO**

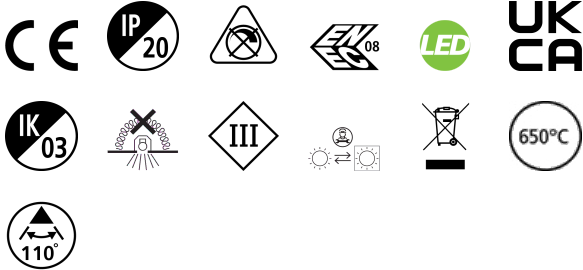

X-shape connection unit for opal diffuser version of Otao Linear range, RAL9011 (black) finishing, direct distribution, only 3000K/4000K LED light sources included, feed by next straight luminaire, shipped with 4x fast connectors and additional replacement electrical connectors, 50mm wide extruded aluminium profile, nominal size: 290x290x50x73mm.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

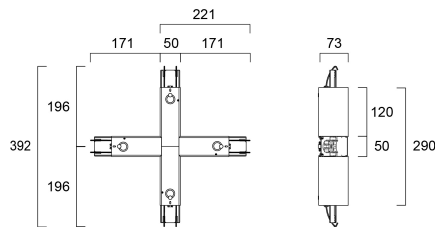

### Fotometrie

# Otao Linear X-hoek Opaal 830/840 Zwart

Artikelnummer 0040811

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Otao Linear X-hoek Opaal 830/840 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Wandopbouw, Pendel
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+50°C
ETIM klasse	EC002556
E-nummer FI	4170665
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1250
Efficiëntie armatuur lm/W	128
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	9.8
Primaire voedingsspanning min	30.0
Primaire voedingsspanning max	38.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C, C(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	DC

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	290
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	1.45

## Verpakkingen

EAN code	5410288408118
Enkele lengte verpakking (cm)	31.5
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	31.5
DUN14 (inner)	15410288408115
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	33.5
Breedte omdoos (cm)	33.5
Diepte omdoos (cm)	42.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-50