


Sockel für wandbewegungsmelder, 180°, 9 m, Niko Home Control


550-20211

4 Jahre Garantie

Dieser Bewegungsmelder ist für die Verwendung in Innenbereichen geeignet und kann als Bewegungsmelder oder als Bewegungsmelder in Kombination mit einer Fotozelle eingesetzt werden. Per Tastendruck können Sie die Beleuchtung auch manuell ein- und ausschalten. Der Bewegungsmelder wird über die Niko Home Control-Installation mit Strom versorgt.

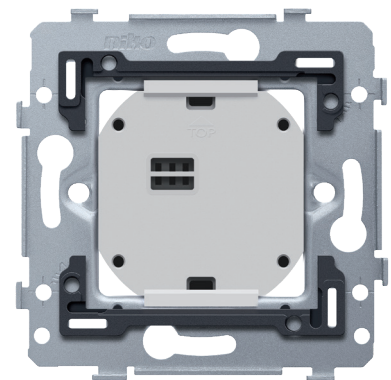

Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m



niko

Technische Daten

Artikelnummer	550-20211
Eingangsspannung	26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
Detektorausgang	26 V
Lichtstärkebereich	10 lux – 1000 lux
Erfassungsbereich (PIR)	8 m bei einer Höhe von 1 m
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	0.8 – 1.2 m
Mindesteinbautiefe	16.2 mm
Abmessungen (HxBxT)	73.2 x 73.2 x 20.2 mm
Leiterquerschnitt	0,5 oder 1 mm ²
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE