Fiche technique

Rail profilé MS4121, ouverture 22 mm, double, FT, perforé

Référence: 1122944



Rail profilé/de montage avec fond perforé, modèle lourd et ouverture 22 mm. En version double, c.-à-d. que deux rails profilés sont reliés au niveau du sol (rivetés).

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	1122944
Typee	MS4142P3000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	3000x41x42
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	303 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,5375 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé MS4121, ouverture 22 mm, double, FT, perforé

Référence: 1122944

Dimensions

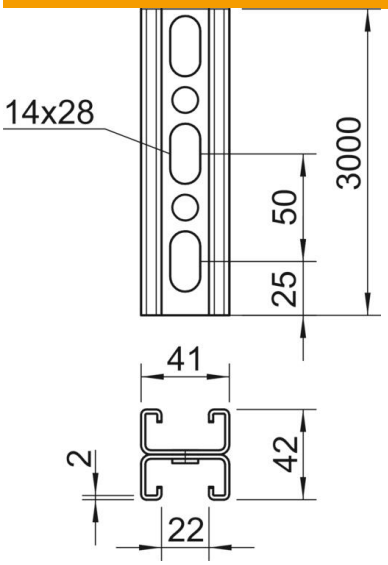

Longueur	3 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	42 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Type de perforation	Languette perforée
Modèle	Profilé double
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	3,3 cm²
Valeur statistique Iy	5,38 cm⁴
Valeur statistique Iz	9,02 cm⁴
Valeur statistique Wy	1,28 cm³
Valeur statistique Wz	0,25 cm³