Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046863



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M | IP 40 | E30 | E90

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046863
Type	SM25W G
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25x1,5,3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	92,29 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,7298 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046863

Afmetingen

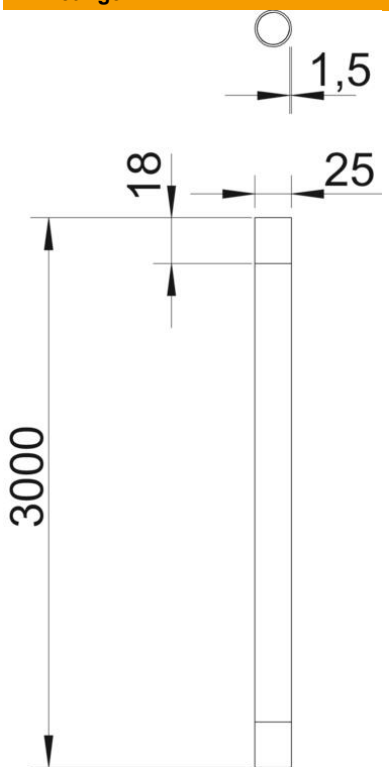

Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	18 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M25x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046863

Technische gegevens	
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja