

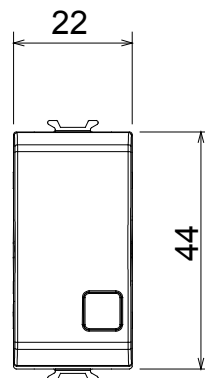


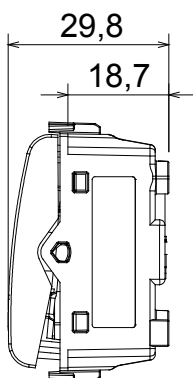

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                           |                               |                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Categorie                                                 | Druknop                       | Druknop                                           | Met vervangbare neutrale lens      |
| Symbol                                                    | Bel                           | Kleur                                             | Glanzend titanium                  |
| Omschrijving                                              | 1P NO - 16 A verlichtbaar     | Voltage                                           | 250 Vac                            |
| Standaard                                                 | EN 60669-1                    | Weerstand bij testvoltage                         | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut |
| Isolatieweerstand                                         | > 5 MOhm                      | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                      |
| Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 40.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                             |
| Gloeidraadtest                                            | 850 °C                        | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                             |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4          | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5              |
| Aant. modules                                             | 1                             | Materiaal                                         | Technopolymeer                     |
| Electrocod                                                | 0130                          |                                                   |                                    |

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

