


Productdatablad

Tuimelschakelaar (basiselement), universeel 1-polig of wissel

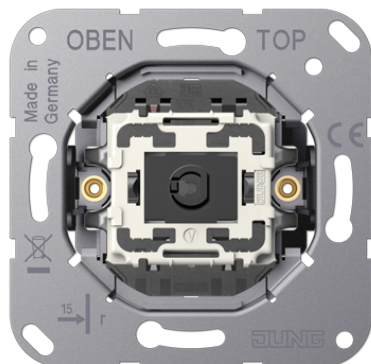

Artikelnr.

K 506 KO EU

Tuimelcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~ (basiselement)

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)

Nulleider noodzakelijk

inclusief rood ledlampje art.nr. 90-LED RT

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel art.nr.: ..12-0 KO..

Uitvoering:

Universeel 1-polig of wissel

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W
