


Productdatablad

Tuimelmultipulsdrukker 2-voudig (basi­selement)

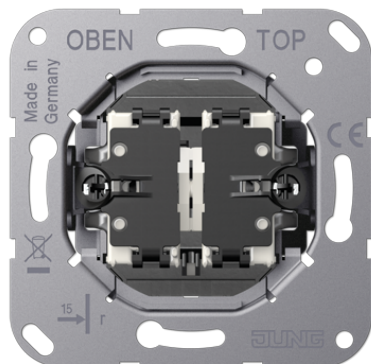

Artikelnr.

K 532-4 EU

Tuimelmultipulsdrukker 2-voudig 10 A 250 V ~ (basi­selement)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel art.nr.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

Bijzonder geschikt als impulsgever voor relais­schakelingen, bijv. in combinatie met relaisstation art.nr. RS 8 REGHE.

Geen elektrische of mechanische vergrendeling.

Uitvoering:

Dubbel-impulsdrukker met 2 x 2 maakcontacten (potentiaalvrij) en nulstand