


START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

SYLVANIA


START

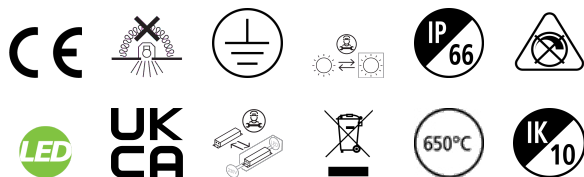


START Waterproof Tubular G2 1500 50W 6000lm 840 - Waterdicht Led cilindervormige oplossing in polycarbonaat. Ontwerp met 304 roestvrijstalen eindkappen en verschuifbare roestvrijstalen knevelbeugels die op hun plaats kunnen worden vastgezet met anti-uittrekschroeven. Kleurtemperatuur 4000K, CRI80. Lichtstroom 6000lm. Opgenomen vermogen 50W. Lichtrendement: 120lm/W. Levensduur (L70): 68.000 uur Fotobiologisch risico RG1, IP66, IK10. Bedrijfstemperaturen van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH): 1495xØ62mm. Gewicht: 1,55kg. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

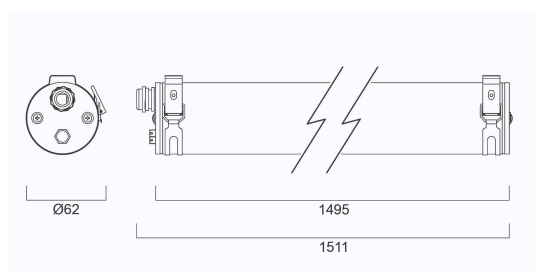

Fotometrie



START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat, Polyester
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4357127
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6000
Efficiëntie armatuur lm/W	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 13A C automaat	17
Max. Armaturen per 16A C automaat	21
Max. Armaturen per 20A C automaat	27
Max. Armaturen per 10A B automaat	8
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Max. Armaturen per 20A B automaat	16
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	42800

START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	1495
Nominale diameter product (mm)	62
Gewicht (kg)	1.55

Verpakkingen

EAN code	5410288471563
Enkele lengte verpakking (cm)	158.5
Enkele breedte verpakking (cm)	7.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.7
DUN14 (inner)	15410288471560
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	160.0
Breedte omdoos (cm)	17.1
Diepte omdoos (cm)	17.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50