

17 500 671




- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei


	Chrom gebürstet	17 500 671-93
	Chrom	17 500 671-00
	Platin gebürstet	17 500 671-06
	Dark Chrome	17 500 671-19
	Light Gold gebürstet	17 500 671-27
	Schwarz matt	17 500 671-33
	Dark Platinum gebürstet	17 500 671-99

17 500 671

mm [inches]

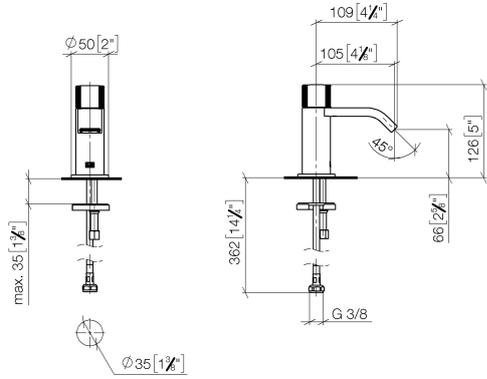

**Durchflussdiagramm**

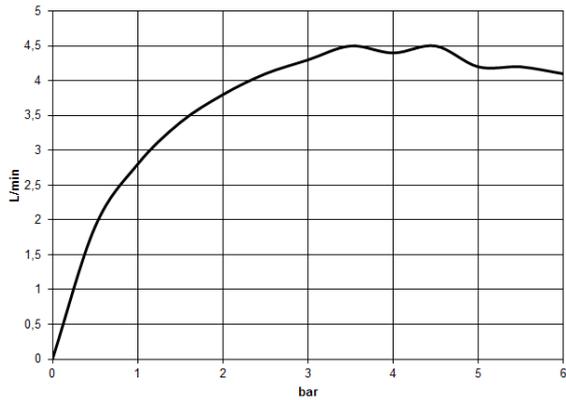



## IMO Standventil Kaltwasser - Chrom gebürstet

---

IMO

17 500 671



## Ersatzteilstückliste