
# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046844

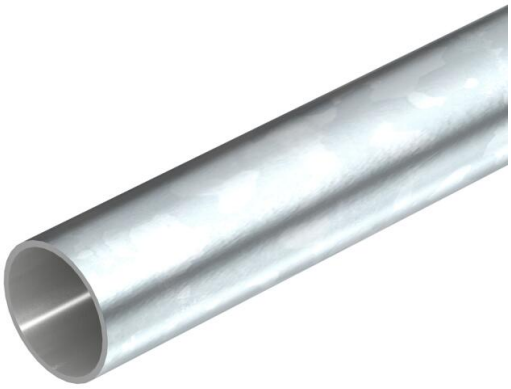

Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens EN 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)

E30 E90

St Staal

G galvanisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046844 |
| Type | S40W G |
| Omschrijving 1 | Buis |
| Omschrijving 2 | zonder schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø40, 3000mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 15 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 139,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,6699 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046844

### Afmetingen

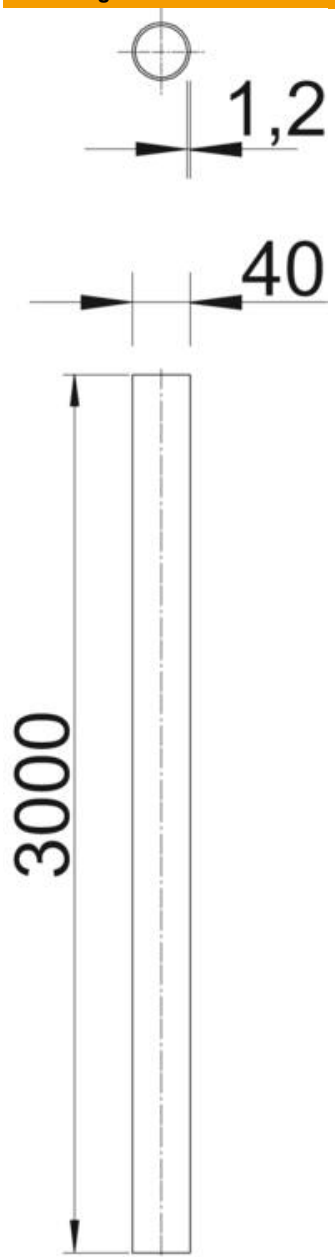


| | |
|---|---|
| Lengte | 3.000 mm |
| Maat D | 40 mm |
| Maat L | 3.000 mm |
| Afmeting m (mm) | M40 |
| Maat t | 1,2 mm |

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046844

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Opbouw | ja |
| Uitvoering buizen | Star zonder schroefdraad |
| Betoninstallatie | ja |
| Buiggedrag | Star |
| Drukvastheid | zwaar (1250 N) |
| Gebruikstemperatuur max. | + 400 °C |
| Gebruikstemperatuur min. | - 45 °C |
| Hollewandinstallatie | ja |
| Installatie op hout | ja |
| Installatie ondergronds | nee |
| Montage in de open lucht | nee |
| Classificatiecode | 44571 |
| Machines en intallatie | nee |
| Met mof | nee |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Slagvastheid | zwaar (2,0 kg/300 mm) |
| Temperatuurbereik max. | 400 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja |
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer) | ja |
| Inbouw | ja |