Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent -1” -Hor -HogeT

Artikelnummer

AA100/002

Producteigenschappen


Een messing (microbellen) luchtafscheider voor hoge temperatuur systemen (max. 180 °C) met een 22 mm - 1½” horizontale aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 glycol / Water (Volume)
- Toepasbaar op installaties met hoge temperaturen
- Nooit meer handmatig ontluchten
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitmaten van 22 mm tot 1½” (G1½)
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen

Productafbeelding



Productafmetingen

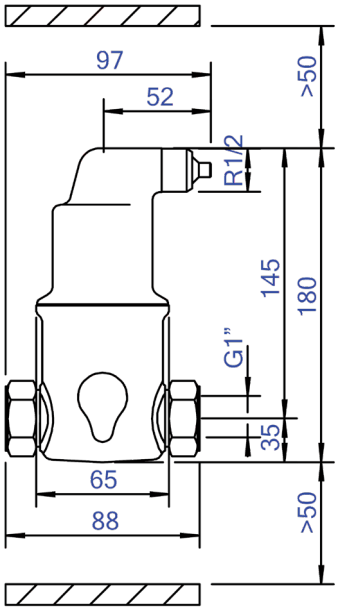

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing
Afvoerkraan	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Ms 58
Terugspoelbaar filter	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 180 °C
Max. werkdruk	10 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	17.54 m^3/h
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Model	Horizontaal
Connectie (d)	1 inch (25)
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja

Geschikt voor koeling	Ja
Lengte van constructie	88 mm
Compressieklasse	PN 10
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor solar	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	0.2 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Nee
Met automatische ontluchting	Ja
Met koppelingen	Ja
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Messing
Materiaal aansluiting	Ander
Nom. stroomsnelheid	0 - 2 m^3/h

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.