

RTS 1500mm 50W 8000lm/500lm 8-aderig WD EM3

Artikelnummer 0042606

SYLVANIA


PROTM



RTS LED lineaire armatuur voor industriële en commerciële toepassingen. 1500 mm lengte met brede optiek voor homogene lichtverdeling voor open ruimtes. Uitgerust met schakelende EM-driver + 3W convertor + BST NICD 4,8V 3,0Ah (autonome versie). Stalen behuizing, witte kleur, 0 ... +40 °C bedrijfstemperatuurbereik, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. Energieverbruik 50 W, lichtstroom 8000 lm, efficiëntie 160 lm/W, afmetingen 1500 mm x 70,2 mm x 78,6 mm (L x B x H), IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Klasse I. Levensduur L70:B50 120.000 uur.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

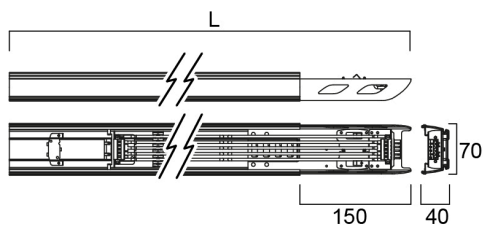

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.88	90°	1233
1.0	3.76	90°	307
1.5	5.64	90°	138
2.0	7.52	90°	79
2.5	9.40	90°	49
3.0	11.28	90°	34
0.5	0.94	43°	2554
1.0	1.88	43°	639
1.5	2.82	43°	287
2.0	3.76	43°	162
2.5	4.70	43°	94
3.0	5.64	43°	62



RTS 1500mm 50W 8000lm/500lm 8-aderig WD EM3

Artikelnummer 0042606

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RTS 1500mm 50W 8000lm/500lm 8-aderig WD EM3
Technologie	Emergency Pack
Behuizing	Staal
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000471
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	90
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Nood duur (u)	3
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Max. Armaturen per 16A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	19

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	70.2
Hoogte (mm)	78.6
Gewicht (kg)	1.7

Verpakkingen

EAN code	5410288426068
Enkele lengte verpakking (cm)	150.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288426065
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	157.0
Breedte omdoos (cm)	44.0
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-40