

# Technisch specificatieblad

## Opvangstang eenzijdig afgerond, M16 schroefdraad

Artikelnr. 5401879




- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Vanaf een vrije lengte van > 2,5 m wordt een extra bevestiging, bijv. geïsoleerde afstandhouder geadviseerd
- Ø 16 mm, aluminium
- Voor standvoetsysteem met binnendraad M16

**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

Bestelnr.	5401879
Type	101 ALU-3000
Omschrijving 1	Vangstang
Omschrijving 2	met schroefdraad
Dimensie	3000mm
Materiaal	aluminium
Materiaal-afk.	Alu
Goederen	AIMg 3
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	162,00 kg/100 st.

### Technische gegevens

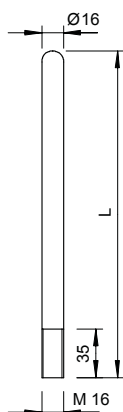

Lengte	3.000,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvangstang met schroefdraad
Schroefdraad	M16
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte Ø	16 mm