

LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Chrom

LISSÉ

27 803 845



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu LISSÉ

	Chrom	27 803 845-00 0010
	Chrom	27 803 845-00
	Platin gebürstet	27 803 845-06
	Platin gebürstet	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27
	Schwarz matt	27 803 845-33
	Schwarz matt	27 803 845-33 0010
	Chrom gebürstet	27 803 845-93
	Chrom gebürstet	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

27 803 845

mm [inches]

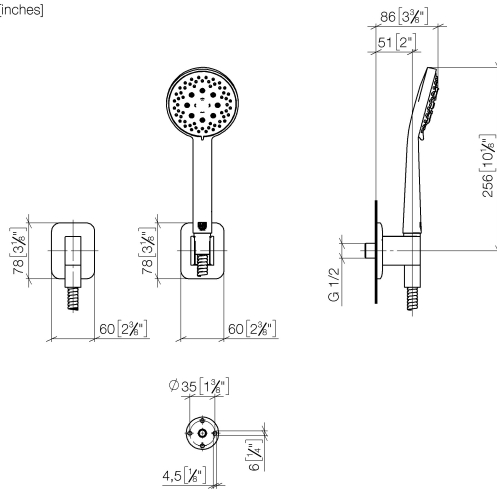

Durchflussdiagramm

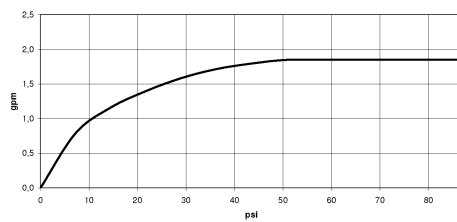

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Chrom

LISSE


27 803 845

Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_29

Produktversion ab 4/1/2024

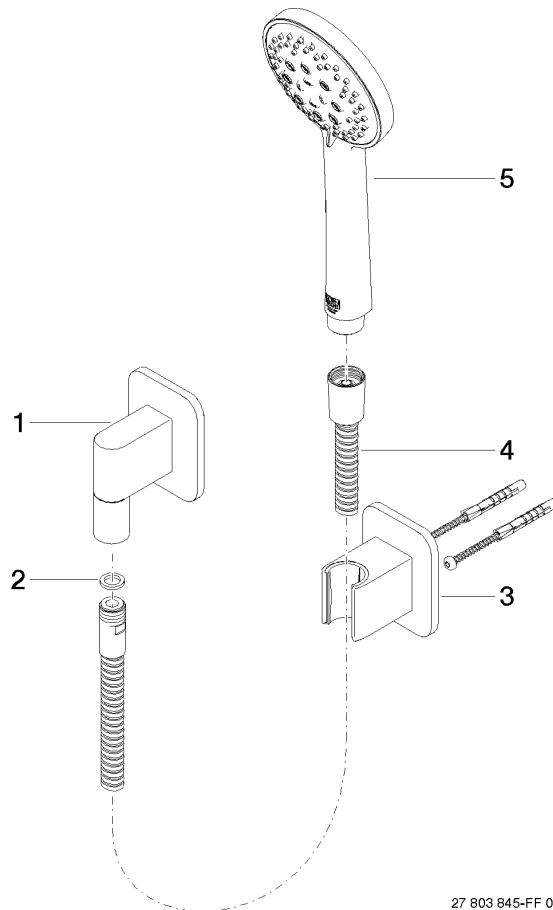

27 803 845-FF 00 10



LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Chrom

LISSÉ

27 803 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 450 845-00	LISSÉ Wandanschlussbogen - Chrom	5	10