# Technisch specificatieblad

## Eindstuk, voor wandgoot type Rapid 45-2 type GK-53100

## Artikelnummer: 6113110



Eindstuk voor het aan de zijkant afsluiten van de wandgoot Rapid 45-2 GK en GA 53100.

PC/ ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6113110 |
| Type | GK-E53100RW |
| Omschrijving 1 | Eindstuk |
| Omschrijving 2 | voor Rapid 45-2 100 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 106x56x22 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,493 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1929 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Eindstuk, voor wandgoot type Rapid 45-2 type GK-53100

## Artikelnummer: 6113110

### Afmetingen

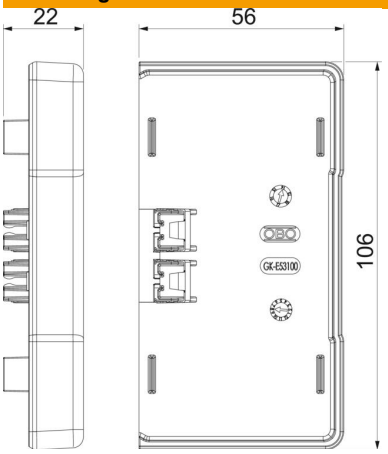


| | |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Breedte | 106 mm |
| Hoogte | 56 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Symmetrisch |
| Type bevestiging | Klkbaar |
| Voor kanaalbreedte | 100 mm |
| Voor kanaalhoogte | 53 mm |
| Geschikt voor | links/rechts |
| Halogeenvrij | ja |
| ROHS-conform | ja |
| Snede-overlapping | ja |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |