Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, geperf., sleufbreedte 22 mm

Artikelnummer: 1122964

Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.



CE U 22 E30 E90

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1122964
Type	MSL4141P3000FT
Omschrijving 1	OBOSTRUT Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x41x41
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	214,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,4328 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, geperf., sleufbreedte 22 mm

Artikelnummer: 1122964

Afmetingen

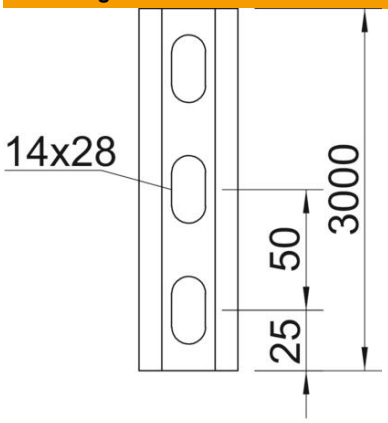



Lengte	3.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	3.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Gatgrootte	14x28
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,45 cm²
Statische waarde Iy	5,18 cm⁴
Statische waarde Iz	7,56 cm⁴
Statische waarde Wy	2,51 cm³
Statische waarde Wz	2,69 cm³