


# Technisch Gegevensblad

## Y...EG

### Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>

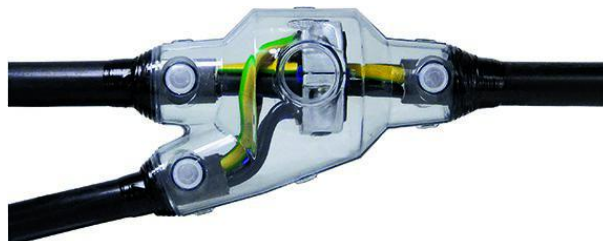

### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 2 EG
Artikelnummer	147533
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek) Geïsoleerde verbinding-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

sym.	naam / description	waarde / value
L	Lengte	285 mm
B	Breedte	120 mm
D	Diameter	65 mm
H	Hoogte	75 mm

creatie d:	20.12.2021	ing:	afschrijfsysteem / code	programma / versie:
beschrijft: <td>22.12.2021 <th>titel:</th> <td>147533</td> <td>afschrijfsysteem / code </td></td>	22.12.2021 <th>titel:</th> <td>147533</td> <td>afschrijfsysteem / code </td>	titel:	147533	afschrijfsysteem / code
invoer d: <td>22.12.2021 <th>invoer:</th> <td>Y 2 EG</td> <td>afschrijfsysteem / code</td> </td>	22.12.2021 <th>invoer:</th> <td>Y 2 EG</td> <td>afschrijfsysteem / code</td>	invoer:	Y 2 EG	afschrijfsysteem / code
			CEPO00 147533	1

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	285 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	75 mm
Diameter D	65 mm
Diameter cable Main cable max	34 mm
Diameter cable Branch cable max	30 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311117096

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	120	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	307	307	1200	
Breedte (mm)	215	215	800	
Hoogte (mm)	95	95	1130	
Netto gewicht (kg)	1.264	1.264	151.68	
Bruto gewicht (kg)	1.264	1.264	169.88	