

Interrata Richtbaar M IP67 Helder 13,5W 1000lm 830 MB

Artikelnummer 0049042

SYLVANIA


PROTM





Interrata Richtbaar M IP67 Helder 1025lm 830 MB - Led grondinbouwarmatuur met richtbare bundel en inox ring (316). Geleverd met vandalismebestendige schroeven en 2m voorbedrading. Lichtbundel: 30°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI>80. Lichtstroom 1025lm. Vermogen 13,5W. +/- 30° richtbaar. Verwachte levensduur (L70B50) : 50.000u. IP65, IK10. Belasting: 2000kg (≈20kN). Minimum/maximum bedrijfstemperatuur : -20/+40°C. Klasse I. diameter 200mm. Hoogte 229mm. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

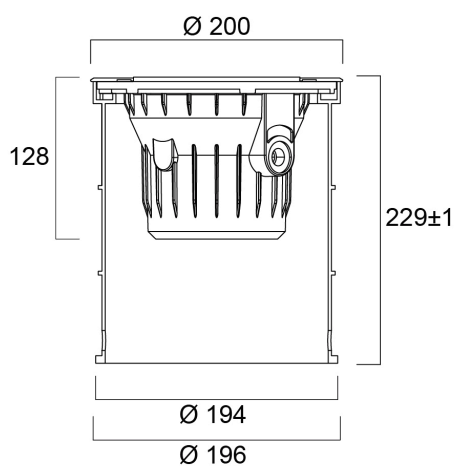

Fotometrie



Interrata Richtbaar M IP67 Helder 13,5W 1000lm 830 MB

Artikelnummer 0049042

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Interrata Richtbaar M IP67 Helder 13,5W 1000lm 830 MB
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Grondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000758
E-nummer FI	4579505
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1025
Efficiëntie armatuur lm/W	76
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	30
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	13.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 13A C automaat	65
Max. Armaturen per 16A C automaat	80
Max. Armaturen per 20A C automaat	100
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	48
Max. Armaturen per 20A B automaat	60

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Stainless steel
IP waarde	IP67
IK waarde	IK10
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	229
Nominale diameter product (mm)	200
Gewicht (kg)	2.3

Interrata Richtbaar M IP67 Helder 13,5W 1000lm 830 MB

Artikelnummer 0049042

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288490427
Enkele lengte verpakking (cm)	21.0
Enkele breedte verpakking (cm)	21.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	24.0
DUN14 (inner)	15410288490424
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	44.0
Breedte omdoos (cm)	44.0
Diepte omdoos (cm)	25.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------