Technisch specificatieblad

Scheidingsvonkbaan EX ISG H, met 2 leidingen

Artikelnummer: 5240033



- Scheidingsvonkbaan conform NEN-EN-IEC 62561-3
- Ex-certificering conform ATEX
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform IECEx
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform INMETRO
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Verbindingskabel (25 mm²) aan beide zijden voorgemonteerd met M10-schroef, veerring en moer

Toepassing: zones 1/21 en 2/22 in mogelijk explosieve omgevingen voor indirecte overbrugging van isolerende flenzen en isolerende schroefverbindingen b.v. in kathodische corrosie-beschermde (KKS) systemen.

Smeltlijm

Stamgegevens


Artikelnummer	5240033
Type	EX ISG H 350 2L
Omschrijving 1	Scheidingsvonkbrug 2 leidingen
Omschrijving 2	indirec. potentiaalvereffening
Fabrikant	OBO
Dimensie	2x350mm
Kleur	zwart
Materiaal	Smeltlijm
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	74,155 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,9844 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Scheidingsvonkbaan EX ISG H, met 2 leidingen

Artikelnummer: 5240033

Afmetingen

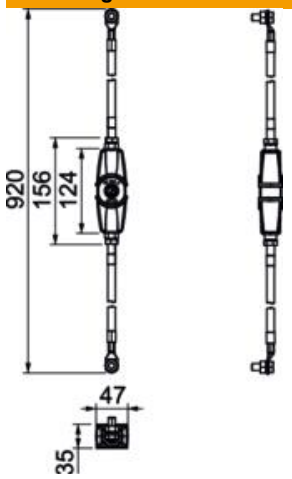

Technische gegevens



Aansluiting	Metrisch
Aansluitkabellengte	0,35 m
Aanspreekwisselspanning	0,56 kV
Nominale aanspreekstootspan-ning	1,25 kV
Nominale staande gelijkspanning	354 V
Nominale staande wisselspanning	250 V
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Explosieveilige uitvoering	ja
Impulsstroom	100 kA
Nominale afleidstroom	100 kA
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP65/67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Materiaal van de aansluiting	Spuitgietzink
Ontstekingsklasse	Drukvaste inkapseling