

## QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EQ10132452	4015120132452



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Lichtsysteem
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Leveringsomvang	4x ELC-armaturen, kabel met RJ45-stekkers, ferrieten, ELC-sturing, ELC-aanwezigheidssensor met RJ10-aansluitkabel
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	Plaatsen
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwlengte: 600 mm x Inbouwbreedte: 600 mm x Inbouwdiepte: 140 mm

BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 596 mm x Breedte 596 mm x Hoogte 65 mm
Gewicht	15356 g
Materiaal	Gelakt staal
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condensierend
Slagvastheid	IK02
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ELC (ESYLUX Light Control)
Beschermingsklasse	I

### Productbeschrijving

- Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met prismatische (CRYSTAL) afdekking (diffusor)
- Toepasbaar als plafondbegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails en standaardmaat 600 x 600mm
- Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via ESY-App
- Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White)

### Biedt speciale productfuncties zoals:

- Voorgeconfigureerd, inbouwklaar verlichtingssysteem met ESYLUX Light Control ELC en energie-efficiënte Human Centric Lighting (SymbiLogic)

Nom. spanning	~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	132 W
Stroomopname	700 mA

VERLICHTING	
Diffusor	helder
Antiverblinding	DDP (micro-prismatic)
Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	94 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Nominaal vermogen P	132 W
Lichtstroom - min	16800 lm
Lichtstroom - max	18400 lm
Lichtopbrengst - max	139 lm/w
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	105000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	110000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	65000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	70000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	35000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	35000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0

SENSOREN	
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m

## QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC



Artikelnummer	GTIN
EQ10132452	4015120132452

Detectiebereik 50 m<sup>2</sup>

### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Afstandsbediening</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
<b>Bevestiging</b>			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Plafondopbouwframe 600/625 voor plafondinlegarmaturen	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Plafondinbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen	4015120113086
<b>Elektrische toebehoren</b>			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in schakelsignalen ventilatie (Volautomaat)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch)	4015120427480
<b>Impulsgever</b>			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	DALI 8-voudig schakelaar Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	DALI 4-voudige schakelaar	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431265
<b>Kabel</b>			
CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Verbindingskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Verbindingskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Verbindingskabel RJ11, 10 m, wit	4015120431524

### Maattekening

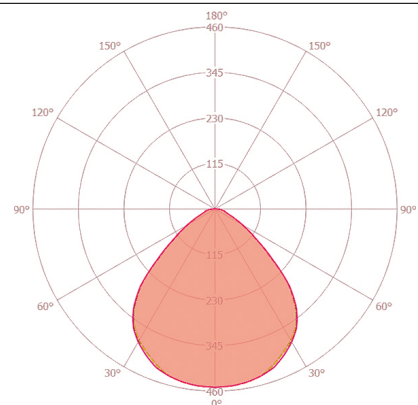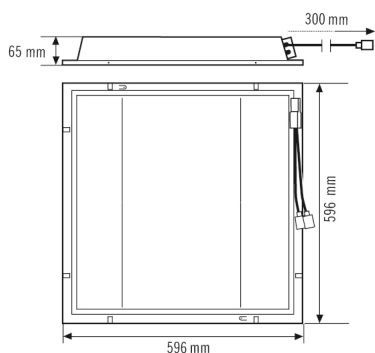

### Gedetailleerde productbeschrijving

## QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

Artikelnummer	GTIN
EQ10132452	4015120132452

- Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met prismatische (CRYSTAL) afdekking (diffusor)
- Kan worden gebruikt als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails voor standaardmaat 600 x 600 mm (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!)
- Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1
- Levensduur L80B50 bij 25 °C 70000 h
- Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via ESY-App
- Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White)