

33 870 888



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	33 870 888-06
	Chrom	33 870 888-00
	Platin	33 870 888-08
	Messing (23kt Gold)	33 870 888-09
Ð,	Dark Chrome	33 870 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 888-28
	Schwarz matt	33 870 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 870 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 870 888-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 823 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-06 - Platin gebürstet



Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Platin 82 gebürstet

82 444 970-06






33 870 888



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA

33 870 888

Zertifikate


LGA_38

Belgaqua_24-005-2



33 870 888

Produktversion ab 2/1/2023

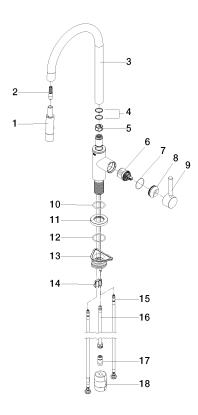





33 870 888

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 2/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 148 00-06	Brause - Platin gebürstet	20	10