

# Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs

Artikelnummer: 2012839



Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, beschermingsgraad IP31, met voormonteerde steunafdichtring 107/F.



PE Polyethyleen

## Stamgegevens

Artikelnummer	2012839
Type	106 FL 21 10 29
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG21
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,989 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0838 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs

Artikelnummer: 2012839



## Afmetingen

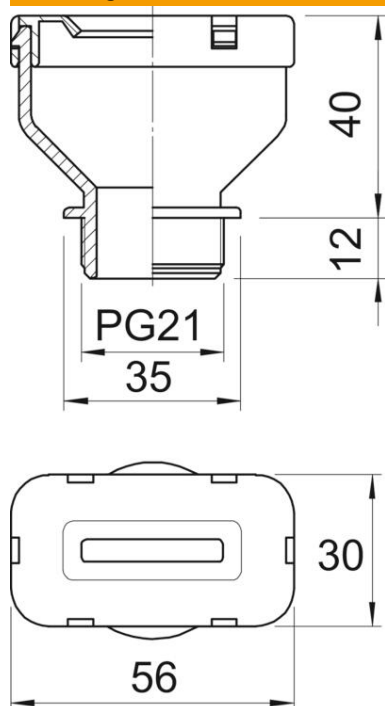

Maat A	30 mm
Maat B	56 mm
Maat D	35 mm
Afmeting G	PG21 mm
Maat L	52 mm
Maat L1	12 mm
Maat L2	40 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Platte kabel/breedte max.	29 mm
Platte kabel/breedte min.	26 mm
Platte kabel/dikte max.	10 mm
Platte kabel/dikte min.	8 mm
Wartel voor platte kabel	ja
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 21
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP31
Treklastingsmogelijkheid	nee