

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424716



Lichte wand- en profielconsole in geplooid uitvoering.
Inclusief bout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopbout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424716
Type	MWA 12 11S FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met bevestigingsbout M10x25
Fabrikant	OBO
Dimensie	B110mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	15,86 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4573 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424716




Afmetingen

Lengte	32,5 mm
Breedte	110 mm
Breedte	4 in
Hoogte	53 mm
Hoogte	2,09 in
Maat A	32,5 mm
Maat B	110 mm
Afm. H	53 mm
Dimension W	110 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	ja
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm


Belastingen

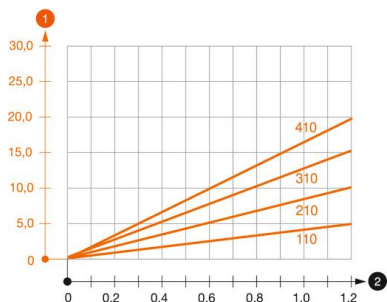

Belastingdiagram console type MWA 12

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingcurve met consolelengte in mm

Belastingwaarden plug voor wand- en profielconsole MWA 12



Wandbevestiging	Maximale belasting [kN] Consolebreedte [mm]
Plug type	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>

Max. Belasting F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissemem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastingswaarde voor MWA 12 aan hangprofiel



Profiel	Maximale belasting F tot. in kN Consolelengte in mm
US 3 K/ 20 - 60	<P>100</P>, <P>200</P>, <P>300</P>, <P>400</P>
US 3 K/ 70 - 120	<P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>
US 5 K/ 20 - 60	<P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>
US 5 K/ 70 - 120	<P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>