

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC

Artikelnummer	GTIN
EQ10132438	4015120132438



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Lichtsysteem
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Leveringsomvang	4x ELC-armaturen, kabel met RJ45-stekkers, ferrieten, ELC-sturing, ELC-aanwezigheidssensor met RJ10-aansluitkabel
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plaatsen
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 600 mm x Inbouw breedte: 600 mm x Inbouw diepte: 140 mm,
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 596 mm x Breedte 596 mm x Hoogte 65 mm
Gewicht	15597 g
Materiaal	Gelakt staal
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Slagvastheid	IK02
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ELC (ESYLUX Light Control)
Beschermingsklasse	I

Productbeschrijving

- Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Toepasbaar als plafondbegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails en standaardmaat 600 x 600mm
- Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via ESY-App
- Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White)

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Voorgeconfigureerd, inbouwbaar verlichtingssysteem met ESYLUX Light Control ELC en energie-efficiënte Human Centric Lighting (SymbiLogic)

Nom. spanning	~ / 50 -
Opgenomen vermogen	132 W

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Antiverblinding	DDP (micro-prismatic)
Lichtuitstraling	direct
Stralingshoek	94 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Nominaal vermogen P	132 W
Lichtstroom - min	15200 lm
Lichtstroom - max	16800 lm
Lichtopbrengst - max	127 lm/w
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	105000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	110000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	65000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	70000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	35000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	35000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0

SENSOREN

Detectiehoek	360°
--------------	------



QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC

Artikelnummer	GTIN
EQ10132438	4015120132438

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Bevestiging			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Plafondopbouwframe 600/625 voor plafondinlegarmaturen	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Plafondinbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen	4015120113086
Elektrische toebehoren			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in schakelsignalen ventilatie (Volautomatisch)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch)	4015120427480
Impulsgever			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	DALI 8-voudig schakelaar Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	DALI 4-voudige schakelaar	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431265
Kabel			
CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Verbindingskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Verbindingskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Verbindingskabel RJ11, 10 m, wit	4015120431524

Maattekening

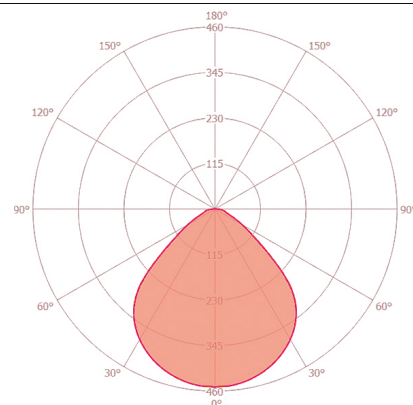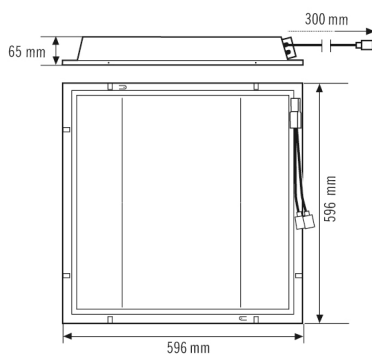

Gedetailleerde productbeschrijving

- Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Kan worden gebruikt als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails voor standaardmaat 600 x 600 mm (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!)
- Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1
- Levensduur L80B50 bij 25 °C 70000 h
- Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via ESY-App
- Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White)