Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046536



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046536
Type	SM32W FT
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32, 3000mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	21
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	130 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,631 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046536

Afmetingen

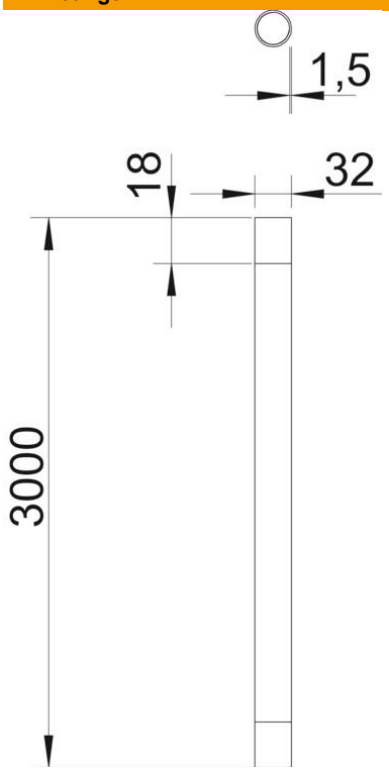

Lengte	3.000 mm
Maat D	32 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	18 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M32x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046536

Technische gegevens	
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja