


**IPSWR030C****MINI SWITCH 3 POORTEN POE PASSIEF**

Netwerkswitch met 3 passieve POE poorten. Deze switch wordt toegepast als er een IP systeem wordt toegepast met 1 aftakking op iedere verdieping. Door de speciale Hi-POE poorten van de 1440A te gebruiken kunnen tot maximaal 14 toestellen achter elkaar worden aangesloten. Op de normale poorten kunnen maximaal 6 toestellen geplaatst worden. De 2 bevestigingsogen kunnen worden afgebroken voor montage in kleinere ruimten, zoals een inbouwdoos.

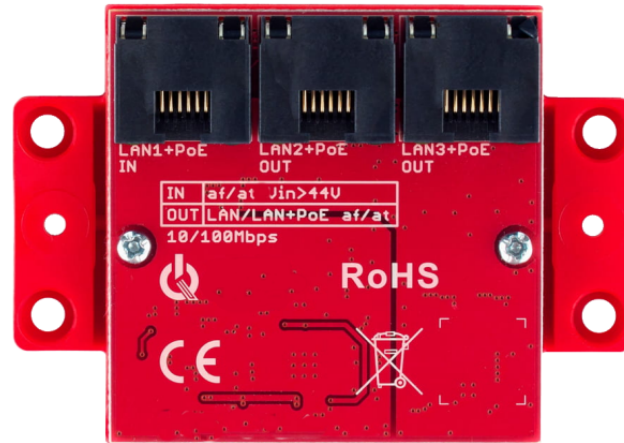

**IPSWR030C**

**MINI SWITCH 3 POORTEN POE PASSIEF**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Standard IEEE802.3	IEEE802.3af/at/az
LAN PoE poorten	3 POE 10/100 Passive

**ALGEMENE GEGEVENS**

Stroomverbruik max (W)	0.8
Voedingsspanning	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (48÷56VDC)
Hoogte (mm)	21
Breedte (mm)	73
Diepte (mm)	47
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Rood
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 60
ViP-systeem	Ja
Gewicht van het product (g)	26
Montage op DIN-rail	Nee
Wandmontage	Ja
Ethernetpoorten	3

**CONNECTIVITEIT**

RJ45-poorten (n°)	3
-------------------	---