



CRVB/T-N ECOWATT PLUS

5136006900 - CRVB-400 N1 ECOWATT PLUS (230V50/60HZ) N8 - DAKVENTILATOREN



Centrifugale compacte dakventilatoren met geïntegreerde intelligente regeling, verticale uitblaas, hoogefficiënte, naar achteren gebogen centrifugaalwaaier, vogelbeschermingsrooster, voet van gegalvaniseerde staalplaat, aluminium deksel en aan/uit-schakelaar.

EC-borstelloze motor met een externe rotor, gelijkstroom, voeding 1-230V-50HzV±10% 50/60Hz, IP54, klasse B, kogellagers en ingebouwde thermische beveiliging.

Geïntegreerde plugplay regeling vooraf geconfigureerd werken bij constante druk (COP). Bovendien maakt het de selectie en aanpassing van extra bedrijfsmodi mogelijk: constante luchtstroom (CAV), proportioneel (VAV) en Minimum-Maximum. Deze modellen bieden ook een AAN/UIT-functie op afstand, boost, nachtmodus en geschakeld relaisalarm. Ingebouwde Modbus-RTU-communicatie.

Door de aanschaf van het SPCM-WS ECOWATT PLUS-accessoire kan via offline WI-FI verbinding worden gemaakt met de elektronica met een smartphone.

Bedrijfstemperatuur vanaf -20°C tot 40°C. Merk S&P model CRVB-400 N1 ECOWATT PLUS (230V50/60HZ) N8.

Theoretisch werkpunt

Debiet	-
Statische druk	0,000 Pa
Temperatuur	20 °C
Hoogte	0 m
Dichtheid	1,2 kg/m ³
Frequentie	50/60 Hz

Constructie

Diameter	400 mm
Ventilatorgrootte	400
Gewicht	49,05 kg


Motor karakteristieken

Voltage	1-230V-50Hz
Maximaal opgenomen stroom	4,0 A
IP klasse	IP54
Motor isolatieklasse	B

Werkpunt


Ventilatorsnelh	1770
-----------------	------

Tekening (mm)

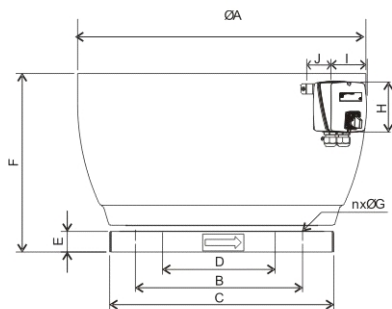

ØA	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	N
857	535	630	326	40	459	12	145	193	87	4

Performance grafiek

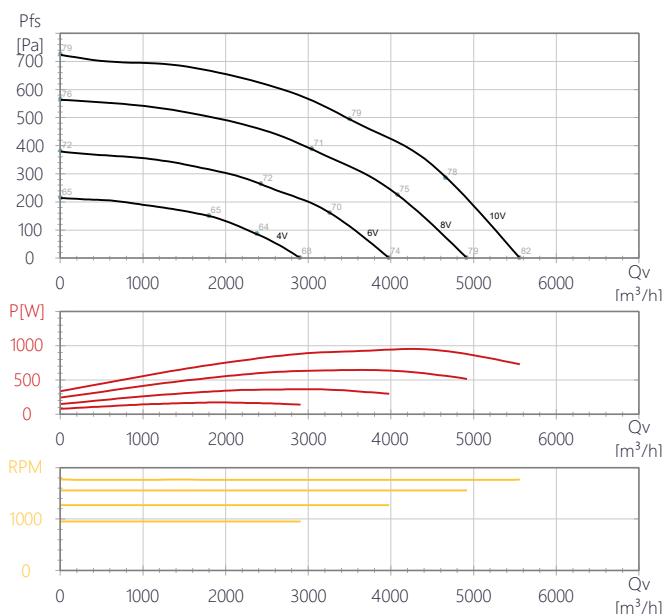

Geluidsgegevens

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Inlaat (LwA)	44	60	71	73	76	77	74	63	82
Inlaat LpA @ 1m	33	49	60	62	65	66	63	52	71
Uitlaat (LwA)	52	61	76	80	82	80	77	68	87
Uitlaat LpA @ 1m	41	50	65	69	71	69	66	57	76