

17 500 809




- Ausladung 89 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 35 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 45 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 500 809-46
	Chrom	17 500 809-00
	Platin gebürstet	17 500 809-06
	Platin	17 500 809-08
	Dark Chrome	17 500 809-19
	Light Gold gebürstet	17 500 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 500 809-28
	Bronze gebürstet	17 500 809-42
	Champagne (22kt Gold)	17 500 809-47
	Dark Platinum gebürstet	17 500 809-99

17 500 809

mm [inches]

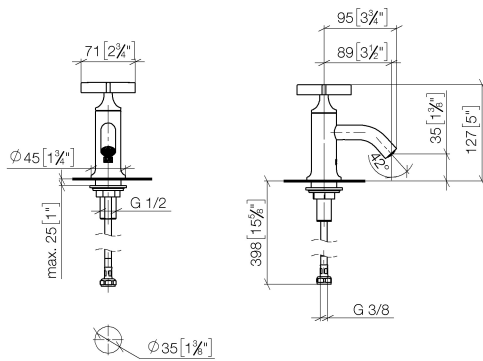

Durchflussdiagramm

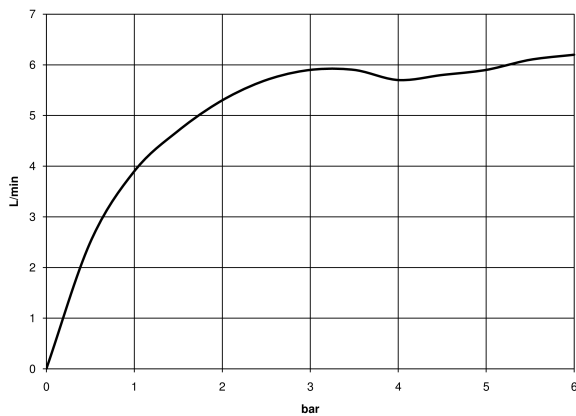

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Standventil Kaltwasser - Champagne gebürstet (22kt Gold)

VAIA


17 500 809

Zertifikate

LGA_18

Produktversion ab 6/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

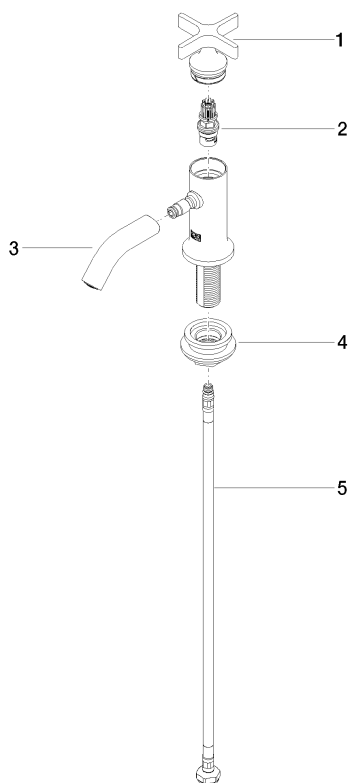



VAIA Standventil Kaltwasser - Champagne gebürstet (22kt Gold)

VAIA

17 500 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 6/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 025 00-46	Griff - Champagne gebürstet (22kt Gold)	5	30