SILK | SILK BLOW

DESIGNRADIATOR

ELEKTRISCH VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET

DRL PRODUCTS

DRL E-COMFORT SILK | Met Grijs Glazen infraroodpaneel

Tevens verkrijgbaar met Wit glazen infraoodpaneel

DRL PRODUCTS

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN

DRL E-COMFORT SILK | DESIGNRADIATOR

Met Glazen Infraroodpaneel

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
212216	DRL E-Comfort Silk 900x400	750W	Wit Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	Geïntegreerd display
212217	DRL E-Comfort Silk 900x400	750W	Grijs Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	
212218	DRL E-Comfort ophanghaakjes 2 stuks, metaalgrijs (optioneel)			55	30	-	-	

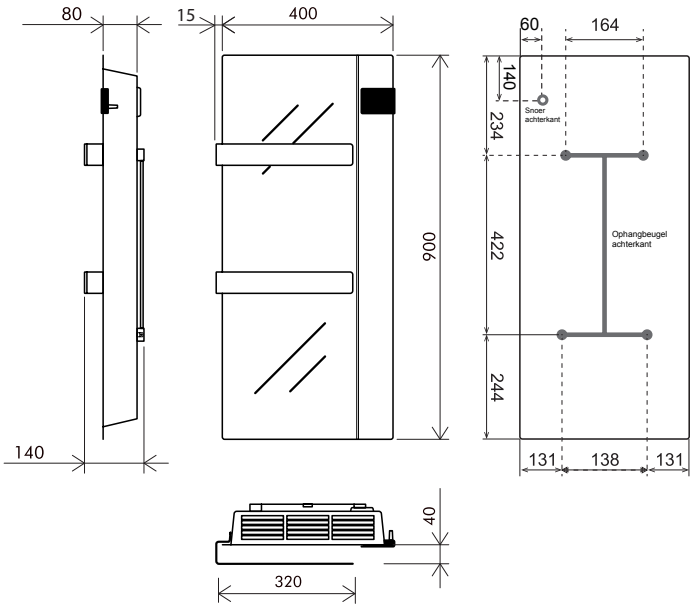



E-Comfort SILK
Wit | Grijs glas

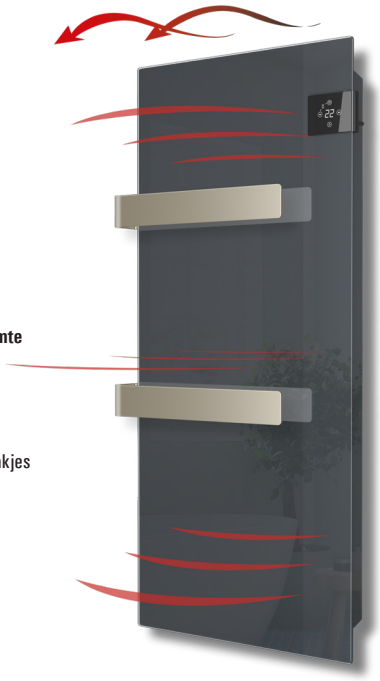

- **Infrarood stralingswarmte**
- **Convectiewarmte**

OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:

Comfort | Nacht | Antivries | Timer | Programma | Aan/Uit

FUNCTIES

Open raam detectie

DRL PRODUCTS

ERP ready

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker in de kleur zwart
- IP isolatieklasse: IP24, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Wit of grijs glazen infraroodpaneel
  Achterzijde en zijkanten donker grijs
- Handdoekbeugels: Inbegrepen 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
- Ophanghaakjes: Optioneel 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
  (aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- 2 wandmodellen, wit of grijs glazen infraroodpaneel, 750 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
  De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering
- Open raam detectie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt,dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Natuurlijke convectie
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

BEDIENING: Geïntegreerd display

OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes

Drukfouten onder voorbehoud

GLAZEN RADIATOR MET EXTRA BLOWFUNCTIE
VOOR ULTRA SNELLE VERWARMING

DRL E-COMFORT SILK BLOW | Met Wit Glazen infraroodpaneel en Blower

Tevens verkrijgbaar met Grijs glazen infraoodpaneel

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN

DRL PRODUCTS

DRL E-COMFORT SILK BLOW | DESIGNRADIATOR

Met Glazen Infraroodpaneel en Blower

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
212240	DRL E-Comfort Silk BLOW 900x400	1000W	Wit Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	Geïntegreerd display
212241	DRL E-Comfort Silk BLOW 900x400	1000W	Grijs Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	
212218	DRL E-Comfort ophanghaakjes 2 stuks, metaagrijs (optioneel)			55	30	30	-	

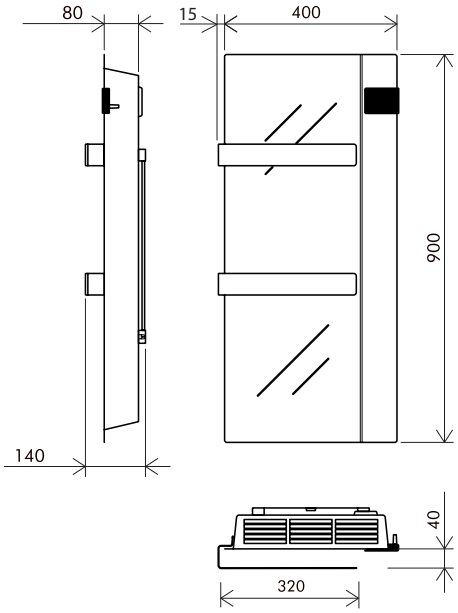



A - Stand-by
B - Temperatuur verhogen
C - Temperatuur verlagen
D - Modus
E - Display

E-Comfort SILK BLOW
Wit | Grijs glas

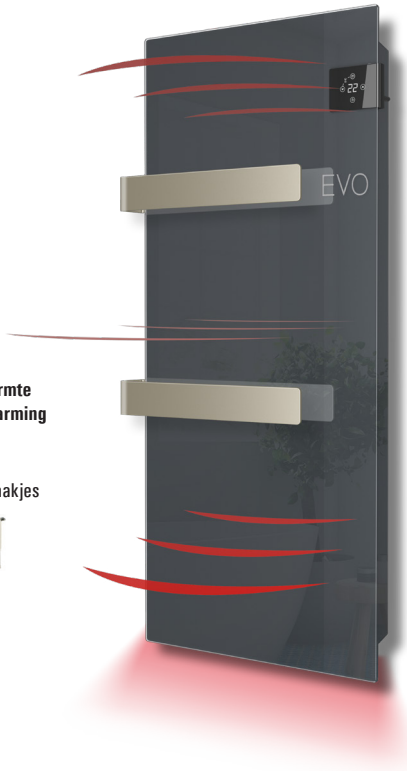

- **Infrarood stralingswarmte**
- **BLOWER: snelle verwarming**

OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:

Comfort | Nacht | Antivries | Timer | Programma | Aan/Uit

FUNCTIES

Open raam detectie

DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker in de kleur zwart
- IP isolatieklasse: IP24, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Wit of grijs glazen infraroodpaneel
  Achterzijde en zijkanten donker grijs
- Handdoekbeugels: Inbegrepen 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
- Ophanghaakjes: Optioneel 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
  (aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- 2 wandmodellen, wit of grijs glazen infraroodpaneel, 1000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
  De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering
- Open raam detectie • Drogerfunctie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt,dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Blower
- BLOWER: Ultra snelle verwarming
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

BEDIENING: Geïntegreerd display

OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes

Drukfouten onder voorbehoud

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar **www.snelselect.nl,** het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL

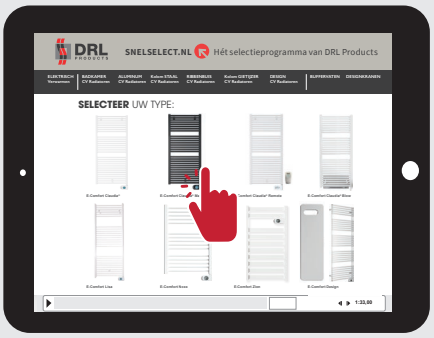

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM

1. Selecteer de gewenste product GROEP

2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires

3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

DRL Products · Minervum 7268 · 4817 ZM Breda · T +31(0)76 - 581 53 11 · E info@drl-products.nl · www.snelselect.nl

DRL PRODUCTS
WWW.DRL-PRODUCTS.NL

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.
Het reiniging of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.

Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:
De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.
Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.
Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.
Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.