

Regenbrause für Deckeneinbau 300 mm - Platin

TARA

28 033 970



- Regenbrause Ø 300 mm
 - PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
 - PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
 - Min. Einbautiefe 137,5 mm
 - mit Antikalk-System
 - Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
 - Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO**

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

Platin	28 033 970-08
Chrom	28 033 970-00
Platin gebürstet	28 033 970-06
Dark Chrome	28 033 970-19
Light Gold	28 033 970-26
Light Gold gebürstet	28 033 970-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 033 970-28
Schwarz matt	28 033 970-33
Bronze gebürstet	28 033 970-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 033 970-46
Champagne (22kt Gold)	28 033 970-47
Chrom gebürstet	28 033 970-93
Dark Platinum gebürstet	28 033 970-99

Benötigtes Zubehör



UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau -

35 033 970 90

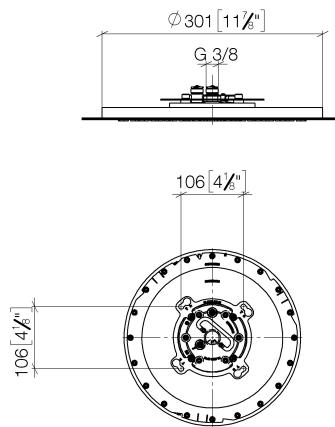
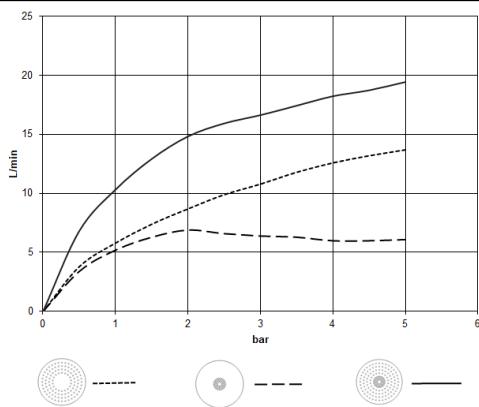
- Einbautiefe 137 mm
- 2x Abgang IG 1/2"
- Bausatz-Vormontage
- flächenbündiger Einbaukasten Ø 310 mm RAL 9003 signalweiß

Regenbrause für Deckeneinbau 300 mm - Platin

TARA

28 033 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckeneinbau 300 mm - Platin

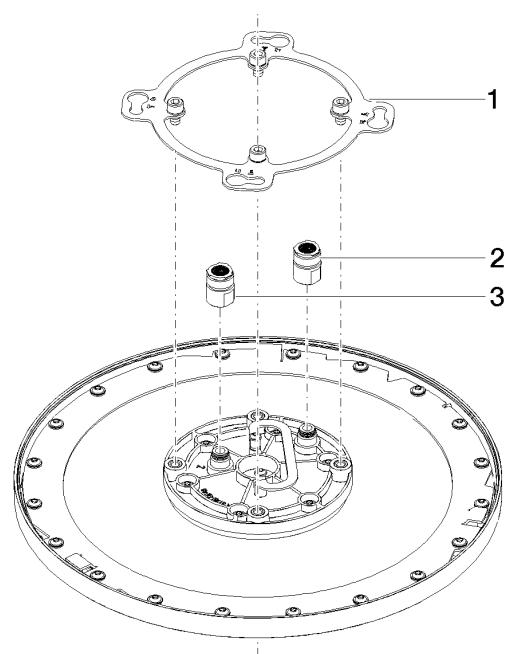
TARA

28 033 970

Zertifikate

LGA_38

Produktversion von 5/1/2022



Ersatzteilstückliste**Produktversion von 5/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 20 262 00 90	Flansch -	3	2