


Pixo Line 1500mm UGR19 50W 7500lm 840 Zwart

Artikelnummer 0007826

SYLVANIA


PROTM

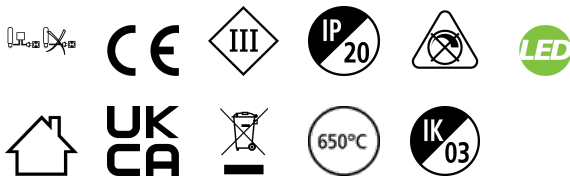


Pixo Line is een lineair railsysteem dat flexibiliteit toevoegt aan elke ruimte dankzij de verscheidenheid aan productopties. Biedt een eenvoudige installatie met twee afzonderlijke modules. Push-in/push-out mechanisme met GR6d-15 connector. Compatibel met Zhaga Book 14. Aluminium behuizing, kunststof eindkappen, gealuminiseerde kunststof verblindingsarme optiek in een enkele lijnconfiguratie, lichtstraalhoek: 70°. Afwerking: zwart. Lichtkleur temperatuur: 4000K, neutraal wit, max. systeemvermogen: 50W. Max. lichtopbrengst armatuur: 7500lm, efficiëntie: 150lm/W, Ra80 typisch, LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling. Multipower drivermodule met 8 vermogensinstellingen voldoet aan alle installatiebehoeften met één enkel product, selectie en instelling op driver - tussen 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA). Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack. Elektrische bescherming: Klasse III. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnengebruik. Lichtmodules moeten worden gecombineerd met geschikte in-track drivers. Nominale productafmetingen: L.1464mmx37,4mmx37mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

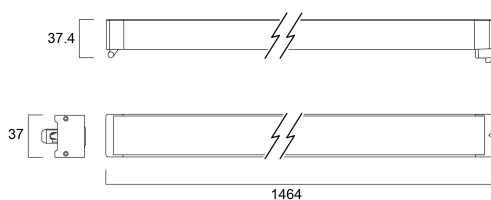


Fotometrie



Pixo Line 1500mm UGR19 50W 7500lm 840 Zwart

Artikelnummer 0007826

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Line 1500mm UGR19 50W 7500lm 840 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Winkel, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000996
E-nummer FI	4279411
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7500
Efficiëntie armatuur lm/W	130
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	70
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	50
Stroom (A)	1.05
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	N/A

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	79000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	76000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

Pixo Line 1500mm UGR19 50W 7500lm 840 Zwart

Artikelnummer 0007826

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	1464
Breedte (mm)	37
Hoogte (mm)	37.4
Gewicht (kg)	0.9

Verpakkingen

EAN code	5410288078267
Enkele lengte verpakking (cm)	147.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078264
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	149.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40