

Productnaam

SpiroTop -1/2" -RVS -HogeT -AISI316

Producteigenschappen

Een RVS snelontluchter voor systemen met een hoge temperatuur (max. 180 °C), met een 1/2" aansluiting

- Voor installaties met hoge temperaturen
- De speciale ventielconstructie sluit het ventiel steeds volledig
- De speciale zitting van het ventiel heeft een zeer lange levensduur
- De robuuste vlotters zijn gemaakt van hard kunststof en kunnen dus niet barsten
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- De grote afstand tussen het ventiel en het water (minimaal 40 mm) voorkomt vervuiling van het ventiel. Deze vervuiling is een van de belangrijkste oorzaken van lekkages
- De 1/2"-aansluiting voorkomt pipetwerking


Artikelnummer

AB050/R007

Productafbeelding



Productafmetingen

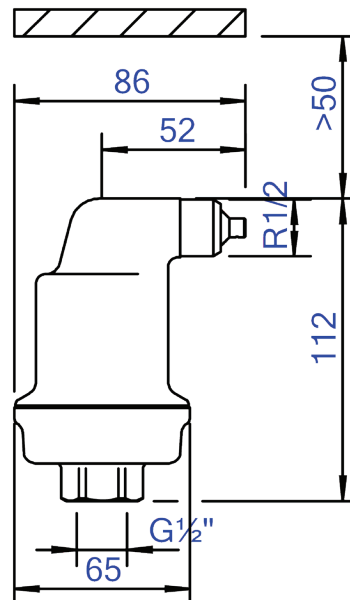

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	112 mm
Materiaal behuizing	Roestvast staal (RVS)
Met bescherming tegen lekkage	Nee
Met beluchtingsstop	Nee
Haakse aansluiting	Nee
Connectie (d)	1/2 inch (15)

Materiaal: vlotter	Roestvast staal (RVS)
Max. vloeistof temp.	180 °C
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Afsluitbaar	Nee
Aansluiting 1	Binnendraad cilin- drisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C	10 bar

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

