



Transferpack Active Automatisch, 400A, 400V, 3P, LCD, frame 630A

TA63D3L4004TPE

EAN Code: 3606485953052

Prijs: 6.089,00 EUR

Hoofd

range of product	Transferpack
product or component type	Automatische overdrachtschakelaar
device application	Veranderen voedingsbron
poles description	3P
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
aansluiting onderaan	Geschroefd
mounting mode	Vast
aansluiting bovenzijde	Geschroefd
contact position indicator	Ja
lcm onderbrekingsvermogen	40 kA lastscheider alleen 400 V AC om 50 Hz 330 kA met stroopopwaartse bescherming vermogenschakelaar 400 V AC om 50 Hz
suitability for isolation	Ja

Complementair

klasse vermogensschakelaar	PC
nummer van contactpositie	3
samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-33B
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
control type	4 drukknoppen
werkingsmodus	Manueel Automatisch
type display	Lcd-scherm
mounting support	Plaat
locking options description	Hangslot in uit-stand Hangslot in SI / SII positie
nominale werking	Ononderbroken
Ui toegekende isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V
Uimp nom. schokgolfspanning	Schakelaar: 12 kV Controller: 6 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
mechanische duurzaamheid	10000 cycles
aansluitingssteek	45 mm
lokale signalering	LED-indicator (groen) voor stroom AAN LED-indicator (rood) voor alarm
lcw korte duurstroom	20 kA gedurende 0.5 s 25 kA gedurende 0,1 s
height	341 mm
breedte	467 mm
depth	185,8 mm
net weight	20,8 kg
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	400 A om 60 °C

Omgeving

standards	IEC 60947-6-1
product certifications	CE CB CCC
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP40 automatische modus In de behuizing: IP20 handmatige modus
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	73,000 cm
verpakking_1_breedte	60,000 cm
verpakking_1_lengte	80,000 cm
verpakking_1_gewicht	35,499 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2177
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

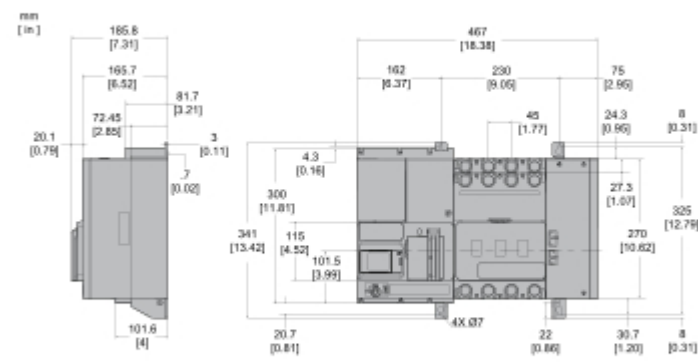

Technical Illustration

Assembly exploded view

