

# Pixo Line 1500mm 90° bundel 50W 7400lm 840 Wit

Artikelnummer 0007820

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>




Lineair railsysteem, voegt flexibiliteit toe aan elke ruimte dankzij de verscheidenheid aan productopties. Biedt een eenvoudige installatie met twee afzonderlijke modules Push-in/push-out mechanisme met GR6d-15 connector Compatibel met Zhaga Book 14 Aluminium behuizing, kunststof eindkappen, doorschijnende optische diffusor, lichtstralingshoek: 90° Getextureerde witte afwerkingskleur. Kleurtemperatuur: 4000K, neutraal wit, max. systeemvermogen: 50W Max. armatuur lumen output: 7400lm, efficiëntie: 148lm/W, Ra80 typisch, LED chromacity: 3 stap MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV vrije lichtbron zonder warmtestraling Multipower drivermodule met 8 vermogensinstellingen voldoet aan alle installatiebehoeften met één enkel product, selectie en instelling op driver - tussen 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, controleer de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische beveiliging: Klasse III. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnentoepassingen Lichtmodules moeten worden gecombineerd met geschikte in-track drivers Nominale productafmetingen: L.1464 mm x 38,4 mm x 37 mm

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

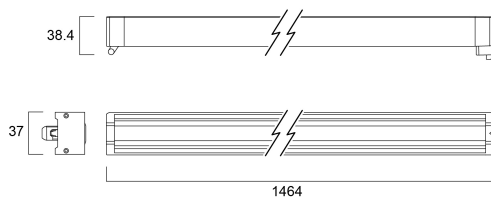


### Fotometrie



# Pixo Line 1500mm 90° bundel 50W 7400lm 840 Wit

Artikelnummer 0007820

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Productnaam               | Pixo Line 1500mm 90°<br>bundel 50W 7400lm 840<br>Wit |
| Technologie               | LED                                                  |
| Lampvoet                  | N/A                                                  |
| Montage                   | Railmontage                                          |
| Algemene toepassing       | Winkel, Horeca,<br>Museums en galerieën,<br>Kantoor  |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C                                        |
| ETIM klasse               | EC000996                                             |
| E-nummer FI               | 4279400                                              |
| Garantie                  | 5 jaar                                               |

## Optische gegevens

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 7400                |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 148                 |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000                |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit         |
| CRI (Ra)                      | 80                  |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3               |
| Bundel breedte (°)            | 90                  |
| Luminantiecontrole            | < 28                |
| Fotobiologische risicogroep   | Niet van toepassing |

### Elektrische gegevens

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Totaal energieverbruik (W)</b>                                          | 50         |
| <b>Primaire voedingsspanning min</b>                                       | 220.0      |
| <b>Primaire voedingsspanning max</b>                                       | 240.0      |
| <b>Elektrische beschermingsklasse</b>                                      | Klasse III |
| <b>Dimbaar</b>                                                             | Nee        |
| <b>Dimtechnologie</b>                                                      | N/A        |
| <b>Energie-efficiëntieklasse (A-&gt;G) van de lichtbron in dit product</b> | D          |
| <b>Nominale frequentie (Hz)</b>                                            | N/A        |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 90000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20 | 90000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 90000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 90000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 79000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 76000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 43000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 37000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 36000 |

# Pixo Line 1500mm 90° bundel 50W 7400lm 840 Wit

Artikelnummer 0007820

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                 |      |
|-----------------|------|
| Kleur behuizing | Wit  |
| IP waarde       | IP20 |
| IK waarde       | IK03 |
| Lengte (mm)     | 1464 |
| Breedte (mm)    | 37   |
| Hoogte (mm)     | 38.4 |
| Gewicht (kg)    | 0.9  |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288078205  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 147.0          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.3            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 4.3            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288078202 |
| Eenheden per omdoos            | 10             |
| Lengte omdoos (cm)             | 149.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 24.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 11.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |