

27 803 845



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl

 mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu LISSÉ

3	Schwarz matt	27 803 845-33 0010
	Chrom	27 803 845-00
	Chrom	27 803 845-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 845-06
m	Platin gebürstet	27 803 845-06 0010
i	Dark Chrome	27 803 845-19
),	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27
	Schwarz matt	27 803 845-33
	Chrom gebürstet	27 803 845-93
	Chrom gebürstet	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99 0010

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


•Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm



27 803 845



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



LISSÉ

27 803 845


Zertifikate

LGA_29



27 803 845

Produktversion von 4/1/2024

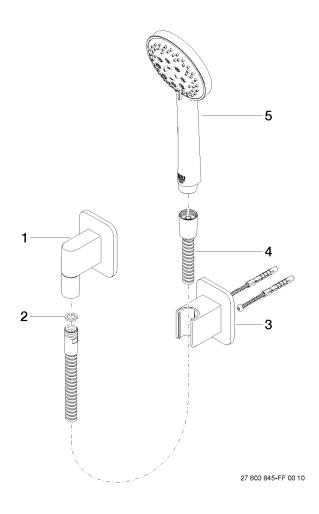



LISSÉ

27 803 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 450 845-33	LISSÉ Wandanschlussbogen - Schwarz matt	5	30