

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - plaT - Staande behuizing met dak - Polyester - IP44 - 750x750x320mm

NSYPLAT773G

EAN Code: 3606480775536

Prijs: 884,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| productnaam | PaneelSeT PLA |
| Type kast | Multifunctioneel |
| product of component type | Geschikte kast |
| Versie | PLAT |
| Nominale hoogte | 750 mm |
| Nominale breedte | 750 mm |
| Nominale diepte | 320 mm |
| montage behuizing | Staande |
| apparatsamenstelling | 1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur 1 overkapping |

Complementair

| | |
|---------------------------------|---|
| samenstelling lichaam | Open bovendeel en verzegeld onderdeel, gemonteerd met zijdelen |
| deurtype | Vol voorkant |
| aantal deuren | 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | 2-punts hendelslot, 5 mm dubbelbaard |
| toegankelijkheid voor bediening | Bovenkant Achterkant Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement Overkapping via bevestigingselement |
| materiaal | Met vezelglas versterkt polyester |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 62208 |
| product certifications | Veritas |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|---|
| IP beschermingsgraad | IP44 In overeenstemming met IEC 60529 (met geventileerde kap) |
| IK beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur) |
| vuurbestendigheid | 960 °C In overeenstemming met IEC 62208 |
| ambient air temperature for storage | -35...90 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|--|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 38,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 78,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 80,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 23,000 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6 |
| verpakking 2 hoogte | 175,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 184,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 179 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 84 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 46 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 8 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 42 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 6 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Technical Illustration

Dimensions

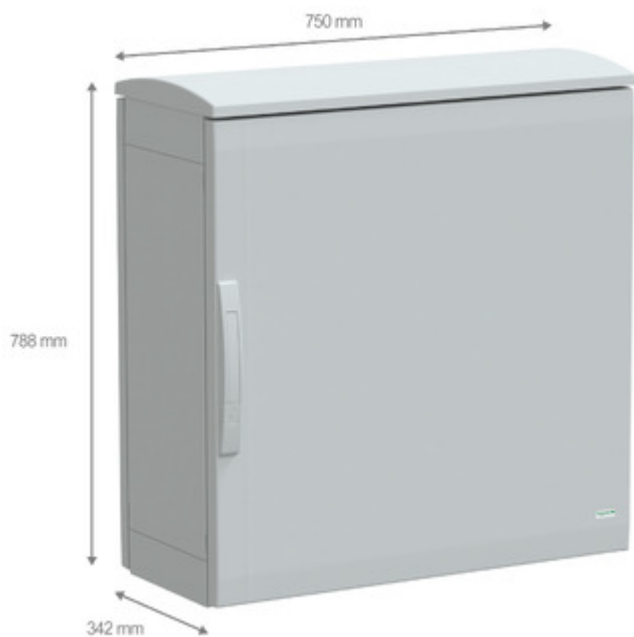


Image of product in real life situation

