Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046540



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046540
Type	SM63W FT
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M63, 3000mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	9
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	324,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,7676 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046540

Afmetingen

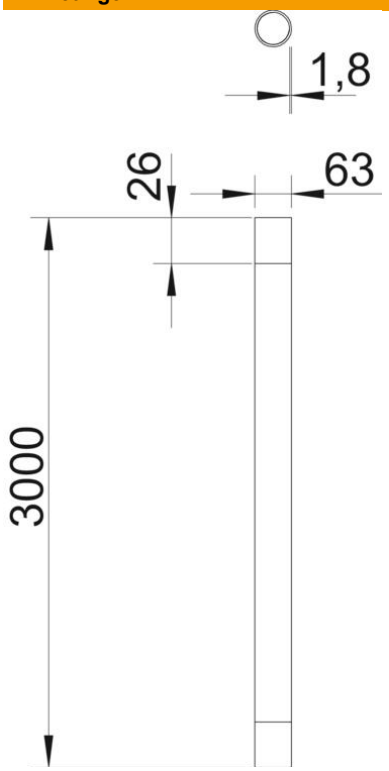

Lengte	3.000 mm
Maat D	63 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	26 mm
Afmeting m (mm)	M63
Maat t	1,8 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M63x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	ja
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046540

Technische gegevens	
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja