

Technisch Gegevensblad

SM, SM-MA

Krimpverbindingsmof universeel

voor kunststof kabels en papier-massakabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. GKN, GN-CLN). Met extra set ZS-PPb voor het maken van overgangen naar kabels met papierisolatie (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SM-MA 95-150
Artikelnummer	180760
Notities	Manchet voor buitenbescherming
Optioneel toebehoren	Aanvullende set ZS-PPb (gebruikt voor PPb-kabels) Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

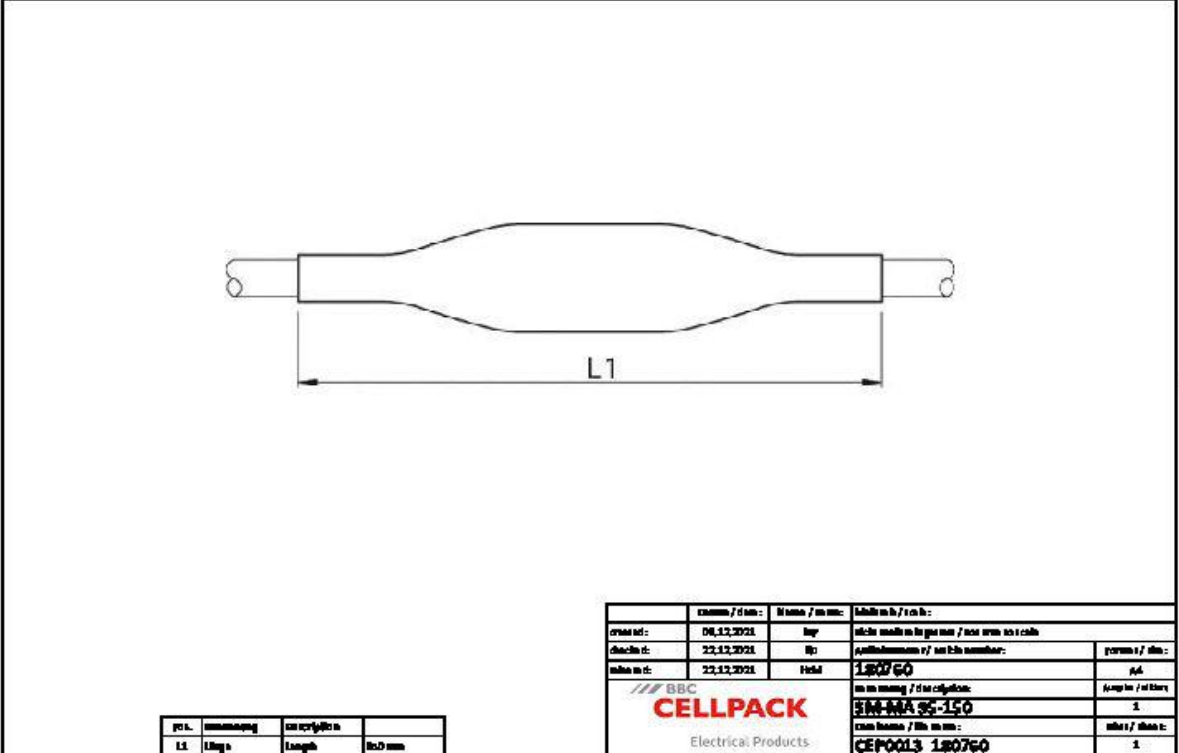

pos.	omschrijving	eenheidsomschrijving	hoeveelheid
L1	Lengte	Length	850 mm

document:	datum / d. van:	titel	afdeling / afdel.:
06.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021
06	06	06	06
BBC CELLPACK Electrical Products		CEPOOL3 180760	1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	Manchet voor buitenbescherming
Selectie Opmerking	Manchet voor buitenbescherming
Lengte L1	850 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured per conductor 4x max	150 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable (with accessory kit ZS-PPb) per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable (with accessory kit ZS-PPb) per conductor 4x max	150 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Binnenbeschermingsmof (riemmof)
	Koperen weefselband
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311056777

EAN-UPC	4010311056777			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	20	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	918	918	1200	
Breedte (mm)	212	212	800	
Hoogte (mm)	100	100	770	
Netto gewicht (kg)	1.605	1.605	32.1	
Bruto gewicht (kg)	1.605	1.605	50.3	