

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Artikelnummer	GTIN
EQ10600234	4015120600234



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Plafondinlegarmatuur
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Leveringsomvang	1x armatuur, 1x driver
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plaatsen
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 595 mm x Inbouw breedte: 595 mm x Inbouw diepte: 50 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 1,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 595 mm x Breedte 595 mm x Hoogte 10 mm
Gewicht	2589 g
Materiaal	aluminium gelakt
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
Gloeiraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI
-------------------	------

Productbeschrijving

- LED-armatuur met prismatische (PRISMATIC) afdekking (diffusor)
- Toepasbaar als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails en standaardmaat 600x600mm
- LED vermogen 33W
- EVSA (DALI) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraalwit)

Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	14,2 A / 114 µs
Lekstroom	0,009 mA

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Antiverblinding	DDP (micro-prismatic)
Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	116 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	37 W
Lichtstroom - min	3800 lm
Lichtstroom - max	3800 lm
Lichtopbrengst - max	102 lm/w
Kleurtemperatuur	4200 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	5 SDCM
Color Quality Scale	>80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	20000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	20000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0



STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Artikelnummer	GTIN
EQ10600234	4015120600234


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Staaldraad voor bevestiging van ESYLUX plafondinlegarmaturen aan het plafond.	4015120121616
Bevestiging			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600173	Plafondopbouwframe voor serie STELLA, 600 mm	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Plafondinbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen	4015120113086

Maattekening

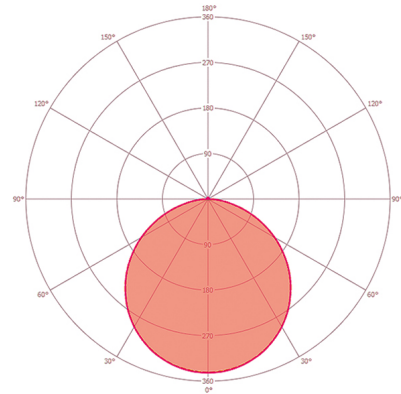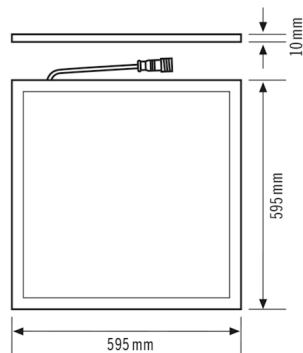

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-armatuur met prismatische (PRISMATIC) afdekking (diffusor)
- Toepasbaar als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails en standaardmaat 600x600mm
- Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1
- Levensduur L80B50 bij 25 °C 40000 h
- EVSA (DALI) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- LED vermogen 33W
- Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraalwit)