Technisch specificatieblad

Deelbare wartel, dichtingsinzetstuk, meervoudig, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024954

De deelbare kabelwartel V-TEC-TB waarborgt net zoals alle V-TEC wartels een betrouwbare afdichting van de kabels. De installatie van bijvoorbeeld prefab kabels of functieleidingen is dankzij de deelbaarheid van de kabelwartel probleemloos en snel mogelijk.

De V-TEC TB is ook onverslaanbaar bij het achteraf aanbrengen op een bestaande installatie of als "reparatieschroefverbinding". Hier kunnen voorgemonteerde kabels worden geïnstalleerd zonder demontage en zonder de lopende productie te onderbreken.

De dichtingsinzetstukken zijn bedoeld voor het invoeren van meerdere kabels door een wartel. Afhankelijk van de toepassing worden de opgegeven boringsdiameters, bij het aantrekken van de kabelwartel met 1-2 mm in diameter gereduceerd
Een ideaal hulpmiddel is de spreidtang, met behulp waarvan het dichtingsinzetstuk kan worden geopend. Daardoor gaat het plaatsen van de afzonderlijke kabels eenvoudig en snel.

De schroefkoppelingsset bestaat uit een tussensteun, een dopmoer en de afdichting. De gedeelde borgmoer is natuurlijk ook meegeleverd.
Andere meervoudige afdichtingen op aanvraag

HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | CE | RoHS conform | UK CA | IP 67 | M | M20

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2024954
Type	V-TEC TB20 2x6
Omschrijving 1	Deelbare Wartel
Omschrijving 2	met meervoudige dichtingsring
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,113 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1047 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Deelbare wartel, dichtingsinzetstuk, meervoudig, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024954

Afmetingen

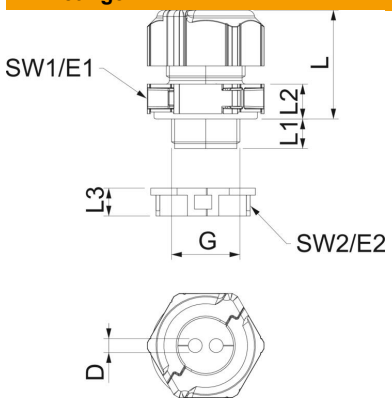

Lengte	30 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	40 mm
Maat D	6 mm
Maat E1 (mm)	33,5 mm
Maat E2	30 mm
Afmeting G	M20x1,5 mm
Maat L	30 mm
Afmeting L max.	30,5 mm
Afmeting L min.	24,5 mm
Maat L1	10 mm
Maat L2	8,5 mm
Maat L3	8 mm

Technische gegevens

Aantal boringen	2
Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	10 mm
Nominale schroefdraadmaat	20
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	2 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	ja
Met borgmoer	ja
Slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Beschermingsgraad	IP67
Zeskant hoekmaat	30 mm
Deelbare wartel	ja
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontlastingsmogelijkheid	nee