

TUBO HOOK

DESIGNVERWARMER



ELEKTRISCH VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET



GENIET
VAN DE LUXE
—
ALTIJD EEN WARME
HANDDOEK
EN BADIJAS



DRL E-COMFORT TUBO HOOK | 2 Buizen | Mat Zwart en Metallic Steen
Designverwarmer met handige ophanghaakjes

DRL E-COMFORT DESIGNVERWARMER



DRL E-COMFORT TUBO HOOK | DESIGNVERWARMER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR		HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE (mm)	AANTAL BUIZEN	GEWICHT (kg)	BEDIENING Onder
304101	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Ivoor Wit		1200	95	40	2	6,19	KLEUR Thermostaat 
304102	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Ivoor Wit		1200	205	40	4	12,22	
304103	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Ivoor Wit		1800	95	40	2	9,06	
304104	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Ivoor Wit		1800	205	40	4	18,01	
304105	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Mat Zwart		1200	95	40	2	6,19	
304106	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Mat Zwart		1200	205	40	4	12,22	
304107	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Mat Zwart		1800	95	40	2	9,06	
304108	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Mat Zwart		1800	205	40	4	18,01	
304109	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Gemeleerd Grijs		1200	95	40	2	6,19	
304110	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Gemeleerd Grijs		1200	205	40	4	12,22	
304111	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Gemeleerd Grijs		1800	95	40	2	9,06	
304112	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Gemeleerd Grijs		1800	205	40	4	18,01	
304113	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Warm Grijs		1200	95	40	2	6,19	
304114	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Warm Grijs		1200	205	40	4	12,22	
304115	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Warm Grijs		1800	95	40	2	9,06	
304116	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Warm Grijs		1800	205	40	4	18,01	
304117	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Taupe		1200	95	40	2	6,19	
304118	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Taupe		1200	205	40	4	12,22	
304119	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Taupe		1800	95	40	2	9,06	
304120	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Taupe		1800	205	40	4	18,01	
304121	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Steen		1200	95	40	2	6,19	
304122	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Steen		1200	205	40	4	12,22	
304123	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Steen		1800	95	40	2	9,06	
304124	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Steen		1800	205	40	4	18,01	
304125	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Beige		1200	95	40	2	6,19	
304126	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Beige		1200	205	40	4	12,22	
304127	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Beige		1800	95	40	2	9,06	
304128	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Beige		1800	205	40	4	18,01	
304129	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Terra		1200	95	40	2	6,19	
304130	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Terra		1200	205	40	4	12,22	
304131	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Terra		1800	95	40	2	9,06	
304132	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Terra		1800	205	40	4	18,01	

Eenvoudig te bedienen thermostaat met temperatuurregeling:



Aan/Uit Temperatuurregeling Drogerfunctie



Ivoor Wit



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale verwarmingselementen uitgevoerd in gekleurd staal ø 40 mm
- **Buizen:** 2 of 4 buizen
- **Voeding:** 230 Volt/50Hz
- **Snoer:** Lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker in grijs of zwart
- **Bediening:** Via digitaal geïntegreerde display
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 97-105 mm
- **IP isolatieklasse:** IPx5, klasse I
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 32 wandmodellen, in 8 trendy kleuren: Ivoor Wit, Mat Zwart, Gemeleerd Grijs, Warm Grijs, Metallic Taupe, Metallic Steen, Metallic Beige of Metallic Terra
- 200, 300 of 600 Watt
- Thermostaat: elektronisch
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Standaard 5 temperatuurinstellingen van 30°C tot 60°C
- Temperatuursensor garandeert nauwkeurige temperatuurregeling
- Droger functie, 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Antivries
- Dubbele beveiliging tegen oververhitting
- Geheugenfunctie na stroomonderbreking

E-Comfort TUBO HOOK BEDIENING:

Ronde thermostaat

Kleur thermostaat:

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: Chroom







DRL E-COMFORT TUBO HOOK | 4 Buizen | Gemeleerd Grijs
Designverwarmer met handige ophanghaakjes

DRL E-COMFORT DESIGNVERWARMER



DRL E-COMFORT TUBO HOOK | DESIGNVERWARMER

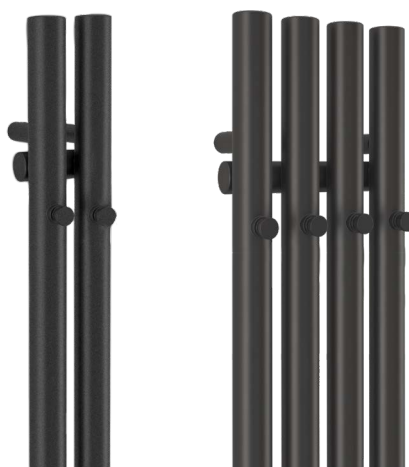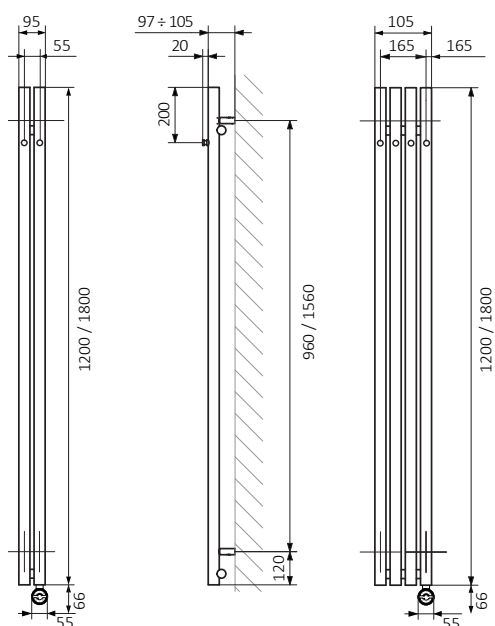

E-Comfort TUBO HOOK
2 buizen 95 mm breed
1200 of 1800 mm hoog


4 buizen 205 mm breed
1200 of 1800 mm hoog

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

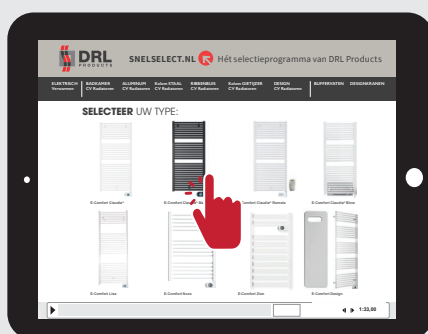

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

DRL GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.