

PanelSeT SFN HD TOP VENTILATIEMODULE 600x600



NSYSFNCVR66HD

EAN Code: 3606486921128

Prijs: 783,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
Anwendung	Buitenshuis
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product of component type	Geventileerde dakplaat
device applicatie	Multifunctioneel
bereik compatibiliteit	PanelSeT PaneelSeT SFN buiten geschikte kast
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Plaatstaal met anti-corrosiecoating
kleur	Grijs (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Polyesterpoeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - type schroef M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie
Korrosionsbeständigkeit	C4H
hoogte	70 mm
breedte	600 mm
diepte	600 mm
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,000 cm
verpakking 1 breedte	62,000 cm
verpakking 1 lengte	63,500 cm
verpakking_1_gewicht	6,256 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	90,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	50,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	47 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	23 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	20 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

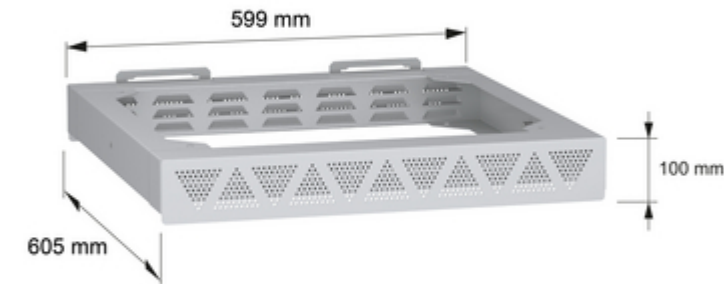

Technical Illustration

Exploded view



Image of product in real life situation

