Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, met zijperforatie, sleuf 22 mm

Artikelnummer: 1123018

Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.



A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1123018
Type	MSL4141PP6000A2
Omschrijving 1	OBOSTRUT Profielrail
Omschrijving 2	met zijperforatie, sleuf 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x41x41
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	179,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,1806 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, met zijperforatie, sleuf 22 mm

Artikelnummer: 1123018

Afmetingen

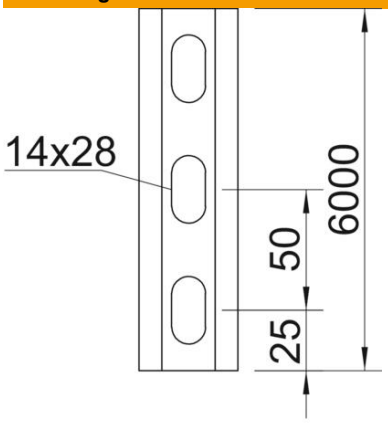



Lengte	6.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,01 cm²
Statische waarde Iy	5,13 cm⁴
Statische waarde Iz	5,88 cm⁴
Statische waarde Wy	2,51 cm³
Statische waarde Wz	2,69 cm³