

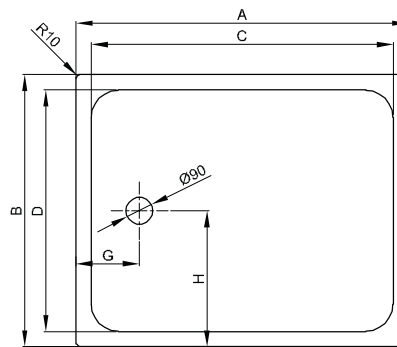


# BetteUltra met Minimum-Douchebakdrager 1050 mm - 1100 mm

**BETTE**

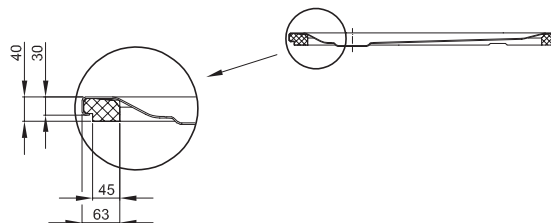

Douchbak  $\geq$  1000 mm



## Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

## Leveringsomvang

Douchebak met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.



Alleen 17 dB (A)  
geluidsbelasting  
DIN 4109  
VDI 4100\*2

\*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

## inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm


## Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
8710 T1	1050 x 750 x 35	1050	750	900	650	235	375
8725 T1	1100 x 700 x 35	1100	700	1000	600	210	350
8727 T1	1100 x 750 x 35	1100	750	1000	650	210	375
8729 T1	1100 x 800 x 35	1100	800	920	700	260	400
8630 T1	1100 x 900 x 35	1100	900	1000	800	210	450
8737 T1	1100 x 1000 x 35	1100	1000	1000	900	210	500
8743 T1	1100 x 1100 x 35	1100	1100	1000	1000	210	550



Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.

# BetteUltra met Minimum-Douchebakdrager = 1200 mm

**BETTE**

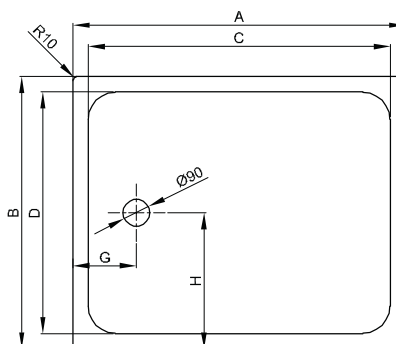

Douchbak  $\geq 1000$  mm

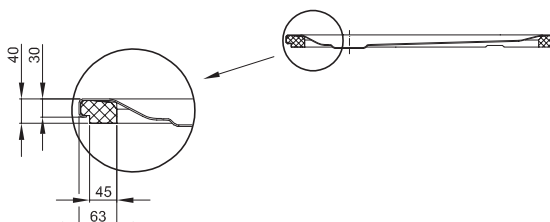

## Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

## Leveringsomvang

Douchebak met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.



Alleen 17 dB (A)  
geluidsbelasting  
DIN 4109  
VDI 4100\*2

\*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

## inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm


## Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5979 T1	1200 x 700 x 35	1200	700	1100	600	210	350
1670 T1	1200 x 750 x 35	1200	750	1100	650	210	375
1680 T1	1200 x 800 x 35	1200	800	1100	700	210	400
1260 T1	1200 x 900 x 35	1200	900	1100	800	210	450
8660 T1	1200 x 1000 x 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664 T1	1200 x 1100 x 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720 T1	1200 x 1200 x 35	1200	1200	1120	1120	210	600



Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.

# BetteUltra met Minimum-Douchebakdrager 1300 mm - 1400 mm

**BETTE**

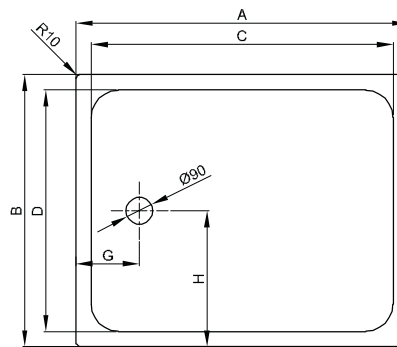

Douchbak  $\geq$  1000 mm

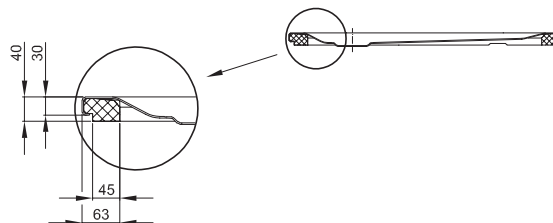

## Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

## Leveringsomvang

Douchebak met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.



**Alleen 17dB(A)  
geluidsbelasting  
DIN 4109  
VDI 4100\*2**

\*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

## inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm


## Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5784 T1	1300 × 700 × 35	1300	700	1200	600	210	350
5785 T1	1300 × 750 × 35	1300	750	1200	600	210	375
5786 T1	1300 × 800 × 35	1300	800	1200	700	210	400
5795 T1	1300 × 900 × 35	1300	900	1200	800	210	450
5788 T1	1300 × 1000 × 35	1300	1000	1200	900	210	500
5826 T1	1300 × 1300 × 35	1300	1300	1200	1200	210	650
5824 T1	1400 × 700 × 35	1400	700	1300	600	210	350
5814 T1	1400 × 750 × 35	1400	750	1300	600	210	375
5804 T1	1400 × 800 × 35	1400	800	1300	700	210	400
5834 T1	1400 × 900 × 35	1400	900	1300	800	210	450
5838 T1	1400 × 1000 × 35	1400	1000	1300	900	210	500
5828 T1	1400 × 1400 × 35	1400	1400	1300	1300	210	700



Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.

# BetteUltra met Minimum-Douchebakdrager = 1500 mm

**BETTE**

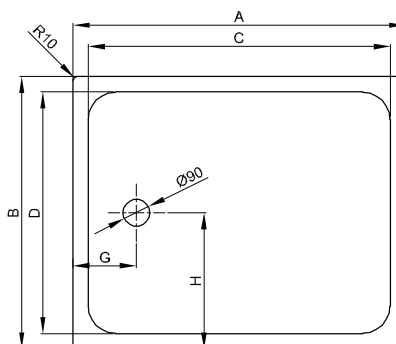

Douchbak  $\geq$  1000 mm

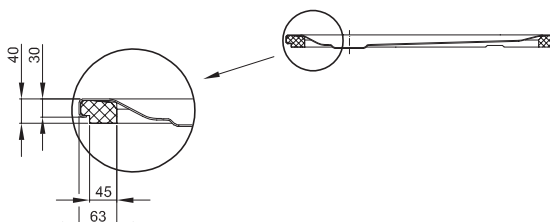

## Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

De afmeting 1500 x 1500 mm is niet met BetteOpstaande randen of als BetteMaatwerk leverbaar.

## Leveringsomvang

Douchebak met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.



Alleen 17dB(A)  
geluidsbelasting  
DIN 4109  
VDI 4100\*<sup>2</sup>

\*<sup>2</sup> algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

## inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

## Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5914 T1	1500 x 700 x 35	1500	700	1400	600	210	350
5924 T1	1500 x 750 x 35	1500	750	1400	600	210	375
5932 T1	1500 x 800 x 35	1500	800	1400	700	210	400
5934 T1	1500 x 900 x 35	1500	900	1400	800	210	450
5944 T1	1500 x 1000 x 35	1500	1000	1400	900	210	500
5984 T1	1500 x 1500 x 35	1500	1500	1400	1400	210	750

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.