

ALVA UDL TR 13° 900 830 AN

Artikelnummer	GTIN
EL10830006	4015120830006



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Up-/Downlight
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	3
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 176 mm x Breedte 100 mm x Hoogte 160 mm
Gewicht	1560 g
Materiaal	aluminium, gepoedercoat
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Slagvastheid	IK09
Kleur	grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingsstelsel	ON/OFF

Productbeschrijving

- LED-up/down-armatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- Afstraalhoek: 2 x 13°

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Zeeluchtbestendig

Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 V - / 50 Hz
Inschakelstroom	6 A / 369 μs
Lekstroom	0,017 mA
Stroomopname	70 mA

VERLICHTING	
Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct/indirect
Stralingshoek	13°
Flikkerfactor	<10 %
Nominaal vermogen P	10 W
Lichtstroom - min	1000 lm
Lichtstroom - max	1000 lm
Lichtopbrengst - max	100 lm/w
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	5 SDCM
Color Quality Scale	80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	125000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	225000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	80000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	140000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	70000 h
Fotobiologische veiligheid	RG1

ALVA UDL TR 13° 900 830 AN



Artikelnummer

EL10830006


GTIN

4015120830006

Maattekening

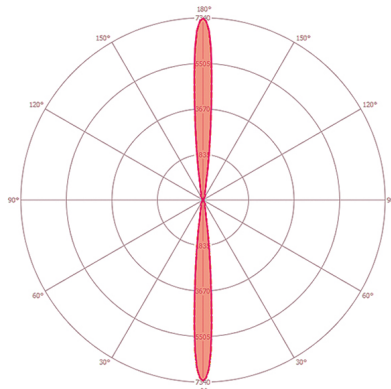

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-up/down-armatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- Afstraalhoek: 2 x 13°
- Zeer goede kleurweergave-index: Ra >80
- Wijze van montage: Wandmontage
- Levensduur L80B50 bij 25 °C 140000 h